

Quantité	Description
1	<p>GT-U+ 150 PN10</p>  <p>Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p>Référence: 99082697</p> <p>Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-U+ 150 PN10 est conçu pour une pression de service maximale de 10 bar et une température de liquide maximale de 90 °C.</p> <p>Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique.</p> <p>Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère.</p> <p>Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation.</p> <p>Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore.</p> <p>La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère.</p> <p>Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation.</p> <p>Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite.</p> <p>Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie.</p> <p>Liquide: Plage température liquide: 0 .. 90 °C</p> <p>Technique: Certifications: CE Type de membrane: Vessie Volume du réservoir: 150 l</p> <p>Matériaux: Réservoir: Carbon steel Diaphragm: BUTYL BUTYL</p> <p>Installation: Pression maximale de service: 10 bar Type raccordement: G Taille du raccordement: 1 inch Tank orientation: Vertical</p>



Nom Société: ETS PIANELLI FRERES

Créé par:


Téléphone: 04.94.75.96.10

E-mail: contact@pianelli.fr


Date: 30/12/2022

Quantité	Description
1	<p>Autres:</p> <p>Poids net: 32 kg</p> <p>Poids brut: 38.5 kg</p> <p>Type d'application: Standard</p> <p>Pays d'origine: CN</p> <p>Code douanier: 73102990</p> 

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	GT-U+ 150 PN10
Code article:	99082697
Numéro EAN::	5712606401598
Prix:	EUR 596
Technique:	
Certifications:	CE
Type de membrane:	Vessie
Volume du réservoir:	150 l
Matériaux:	
Réservoir:	Carbon steel
Diaphragm:	BUTYL
Installation:	
Pression maximale de service:	10 bar
Pression prégonflage:	1.9 bar
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	1 inch
Tank orientation:	Vertical
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 90 °C
Autres:	
Poids net:	32 kg
Poids brut:	38.5 kg
Type d'application:	Standard
Pays d'origine:	CN
Code douanier:	73102990

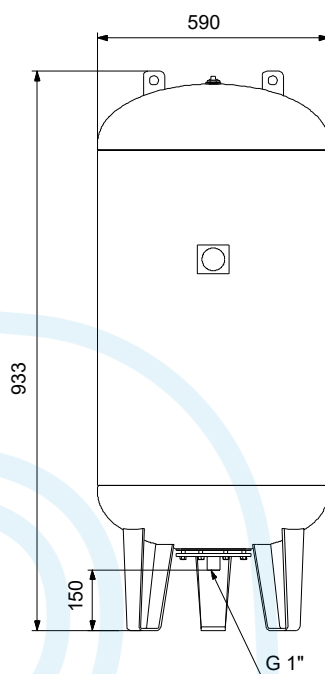

99082697 GT-U+ 150 PN10

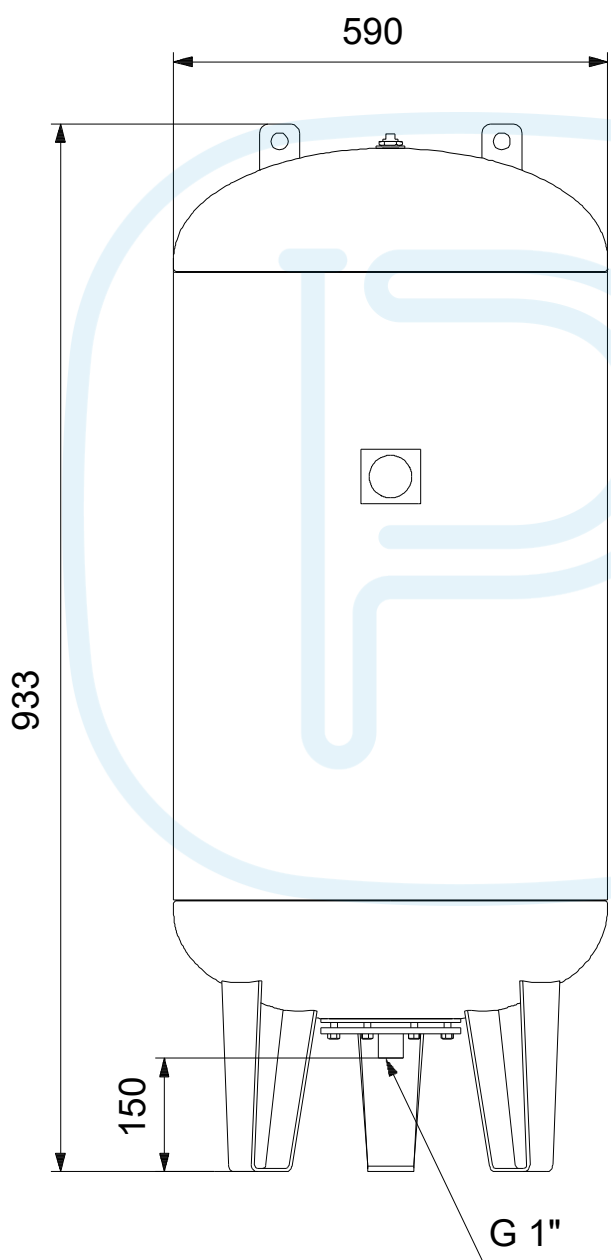

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.