

Quantité	Description
1	<p><b>GT-U+ 300 PN10</b></p>  <p>Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p>Référence: <a href="#">99082699</a></p> <p>Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-U+ 300 PN10 est conçu pour une pression de service maximale de 10 bar et une température de liquide maximale de 90 °C.</p> <p>Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique.</p> <p>Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère.</p> <p>Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation.</p> <p>Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore.</p> <p>La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère.</p> <p>Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation.</p> <p>Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite.</p> <p>Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie.</p> <p>Liquide: Plage température liquide: 0 .. 90 °C</p> <p>Technique: Certifications: CE Type de membrane: Vessie Volume du réservoir: 300 l</p> <p>Matériaux: Réservoir: Carbon steel Diaphragm: BUTYL BUTYL</p> <p>Installation: Pression maximale de service: 10 bar Type raccordement: G Taille du raccordement: 1 1/4 inch Tank orientation: Vertical</p>



**Nom Société:** ETS PIANELLI FRERES

**Créé par:**

**Téléphone:** 04.94.75.96.10

**E-mail:** contact@pianelli.fr

**Date:** 30/12/2022

Quantité	Description
----------	-------------

1

Autres:

Poids net: 57 kg

Poids brut: 67 kg


Type d'application: Standard

Pays d'origine: CN


Code douanier: 73102990



Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	GT-U+ 300 PN10
Code article:	<a href="#">99082699</a>
Numéro EAN::	5712606401611
Prix:	EUR 1158
<b>Technique:</b>	
Certifications:	CE
Type de membrane:	Vessie
Volume du réservoir:	300 l
<b>Matériaux:</b>	
Réservoir:	Carbon steel
Diaphragm:	BUTYL
<b>Installation:</b>	
Pression maximale de service:	10 bar
Pression prégonflage:	1.9 bar
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	1 1/4 inch
Tank orientation:	Vertical
<b>Liquide:</b>	
Plage température liquide:	0 .. 90 °C
<b>Autres:</b>	
Poids net:	57 kg
Poids brut:	67 kg
Type d'application:	Standard
Pays d'origine:	CN
Code douanier:	73102990

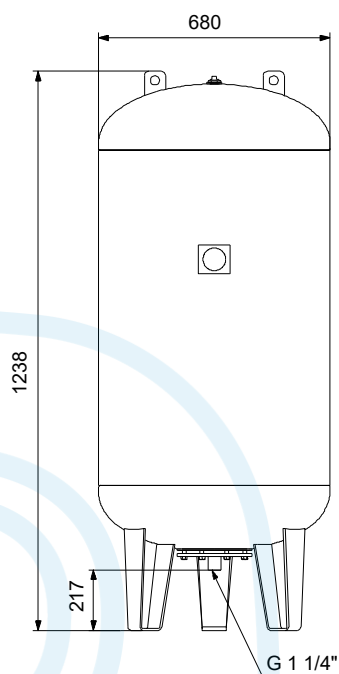

## 99082699 GT-U+ 300 PN10

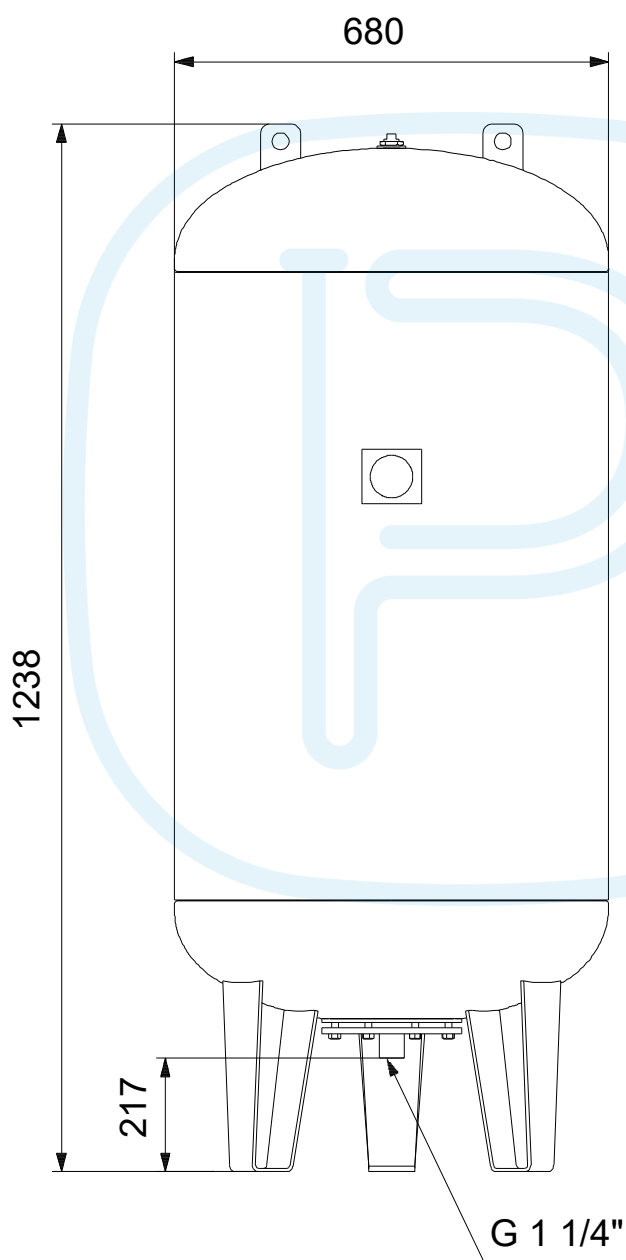

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.  
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.