

Quantité	Description
----------	-------------

1

GT-U+ 500 PN10



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: [99082700](#)

Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-U+ 500 PN10 est conçu pour une pression de service maximale de 10 bar et une température de liquide maximale de 90 °C.

Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique.

Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère.

Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation.

Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore.

La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère.

Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation.

Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite.

Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie.

Liquide:

Plage température liquide: 0 .. 90 °C

Technique:

Certifications: CE

Type de membrane: Vessie

Volume du réservoir: 500 l

Matériaux:

Réservoir: Carbon steel

Diaphragm: BUTYL

BUTYL

Installation:

Pression maximale de service: 10 bar

Type raccordement: G

Taille du raccordement: 1 1/4 inch

Tank orientation: Vertical



Nom Société: ETS PIANELLI FRERES

Créé par:

Téléphone: 04.94.75.96.10

E-mail: contact@pianelli.fr

Date: 30/12/2022

Quantité	Description
----------	-------------

1

Autres:

Poids net: 100 kg

Poids brut: 113 kg


Type d'application: Standard

Pays d'origine: CN


Code douanier: 73102990



Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	GT-U+ 500 PN10
Code article:	99082700
Numéro EAN::	5712606401628
Prix:	EUR 1805
Technique:	
Certifications:	CE
Type de membrane:	Vessie
Volume du réservoir:	500 l
Matériaux:	
Réservoir:	Carbon steel
Diaphragm:	BUTYL
Installation:	
Pression maximale de service:	10 bar
Pression prégonflage:	1.9 bar
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	1 1/4 inch
Tank orientation:	Vertical
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 90 °C
Autres:	
Poids net:	100 kg
Poids brut:	113 kg
Type d'application:	Standard
Pays d'origine:	CN
Code douanier:	73102990

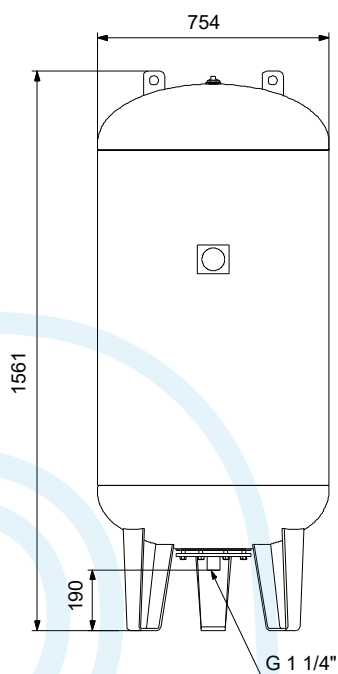

99082700 GT-U+ 500 PN10

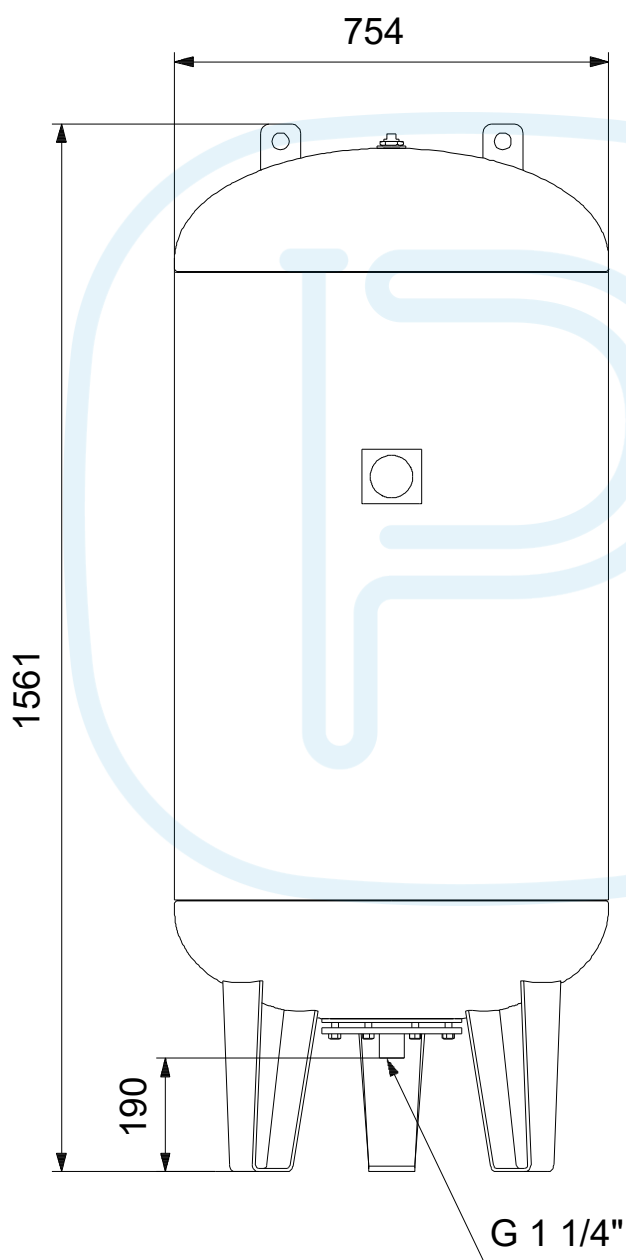

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.