

POMPE COMPATIBLE RENOVO®
POMPE AUTO-AMORÇANTE
COMPATIBLE PUMP RENOVO®
SELF-PRIMING PUMP



La solution indispensable pour le remplacement de la plupart des pompes !



VIPPOOL
 POMPES & FILTRATIONS

★ **44 MODÈLES COMPATIBLES* :**

Vous conservez les raccords et écrous existants sur l'installation actuelle, ainsi que le câble électrique.

| Marque | Nbre | Modèles concernés |
|-----------|------|--|
| PENTAIR® | 5 | ULTRAFLOW, ULTRAFLOW +, SUPERFLO, WHISPERFLO, CHALLENGER |
| STA-RITE® | 6 | 5P1R, 5P2R, S5P2R, 5P6R, S5P6R, ULTRA-GLAS |
| HAYWARD® | 6 | SUPERPUMP 1 1/2, SUPERPUMP 2", SUPERPOOL II, MAXFLO*, SUPERPOOL*, TRISTAR* |
| ASTRAL® | 6 | DISCOVERY, EUROPA, NIAGARA, VICTORIA+*, SENA*, GLASS+* |
| ESPA® | 7 | SILVER, TIFON, SILEN, SILEN2, BLAUMAR S1, BLAUMAR S2, IRIS* |
| SPECK® | 6 | EUROSTAR II, BADU TOP, BADU 90/13-15-20, BELSTAR* |
| DAB® | 2 | EUROPRO, EUROSWIM, SWIM* |
| KRIPSOL® | 3 | EP, KS*, ONDINA* |
| KSB® | 1 | FILTRA N |
| MARLOW® | 1 | ITT |

* Ces pompes peuvent être remplacées par RENOVO® en effectuant une coupe et un collage (en ligne) sur la tuyauterie existante.

🔧 **INSTALLATION FACILE ET RAPIDE :**

S'installe en lieu et place de l'ancienne pompe, sur la majorité des installations existantes*.

🔧 **DÉPANNAGE IMMÉDIAT :**


Avec 44 modèles compatibles*, vous avez toujours la solution à portée de main.

🔧 **MOTEUR RÉSISTANT 65°C:**

Moteur résistant haute température ambiante = 65°C.

Les avantages techniques :

- Ultra silencieuse.
- Roulement double étanchéité 2RS C3 haute température classe H.
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304.
- Arbre en friction/fusion inox 316 entièrement recouvert par la queue de turbine (pas de contact avec l'eau).
- Compatible eau de mer et traitement au sel.

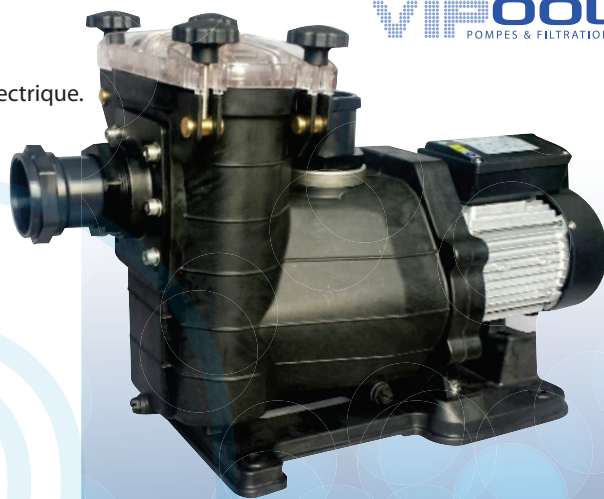


SYSTÈME BREVÉTÉ
 PATENTED SYSTEM N°1455754

MOTEUR GARANTI
5 ANS / YEARS
ENGINE WARRANTY
 Sauf roulements et condensateurs
 Except bearing and capacitor

GARANTIE
3 ANS / YEARS
WARRANTY

| Code ACIS | Modèle | Appellation (CV) | Intensité (A) | Tension 50 Hz (V) | Puissance P1 (W) | Poids (kg) | Dimensions carton (mm) |
|-----------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------|------------------------|
| 600700 | Renovo 6 - 10 Mono | 0,50 cv | 2,9 A | 230 V | 600 W | 18 | 620 x 265 x 410 |
| 600701 | Renovo 6 - 10 Tri | 0,50 cv | 2/1,2 A | 230/400 V | 600 W | 18 | |
| 600702 | Renovo 10 - 13 Mono | 0,75 cv | 3,6 A | 230 V | 750 W | 19 | |
| 600703 | Renovo 10 - 13 Tri | 0,75 cv | 2,4/1,5 A | 230/400 V | 750 W | 18 | |
| 600704 | Renovo 14 - 17 Mono | 1 cv | 4,8 A | 230 V | 1000 W | 19 | 675 x 265 x 410 |
| 600705 | Renovo 14 - 17 Tri | 1 cv | 3,1/1,8 A | 230/400 V | 1000 W | 19 | |
| 600706 | Renovo 18 - 21 Mono | 1,5 cv | 5,5 A | 230 V | 1250 W | 23 | |
| 600707 | Renovo 18 - 21 Tri | 1,5 cv | 3,7/2,1 A | 230/400 V | 1250 W | 20 | |
| 600708 | Renovo 22 - 24 Mono | 2 cv | 6,7 A | 230 V | 1500 W | 23 | 675 x 265 x 410 |
| 600709 | Renovo 22 - 24 Tri | 2 cv | 5,7/3,3 A | 230/400 V | 1500 W | 20 | |
| 600710 | Renovo 24 - 27 Mono | 2,5 cv | 8,8 A | 230 V | 1750 W | 24 | |
| 600711 | Renovo 24 - 27 Tri | 2,5 cv | 6,6/3,8 A | 230/400 V | 1750 W | 24 | |
| 600712 | Renovo 27 - 32 Mono | 3 cv | 9,8 A | 230 V | 2000 W | 29 | 675 x 265 x 410 |
| 600713 | Renovo 27 - 32 Tri | 3 cv | 7,8/4,5 A | 230/400 V | 2000 W | 24 | |

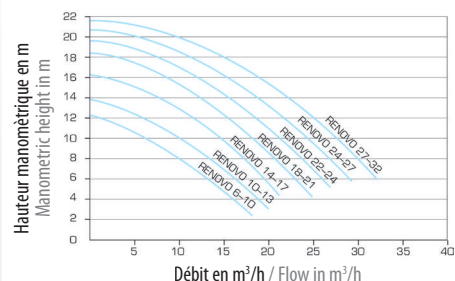

Important : Les marques et références de produits cités, suivis de la mention * appartiennent à des tiers. Elles sont employées uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe RENOVO® avec ces marques et produits. En aucun cas leur usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous les marques citées, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe RENOVO®, et les titulaires de ces marques. En tant que fabricant de la pompe compatible RENOVO®, ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.

Pompe INNOVANTE
 réservée exclusivement
 au circuit PRO
 INNOVATING pump only for professionals

Livrée avec la PFS
(Poche Filtrante Souple)
 Delivered with Flexible Pocket Filter

Retrouvez l'ensemble de nos gammes et produits sur www.acis-france.com