


# UV Pure

## Fiche technique

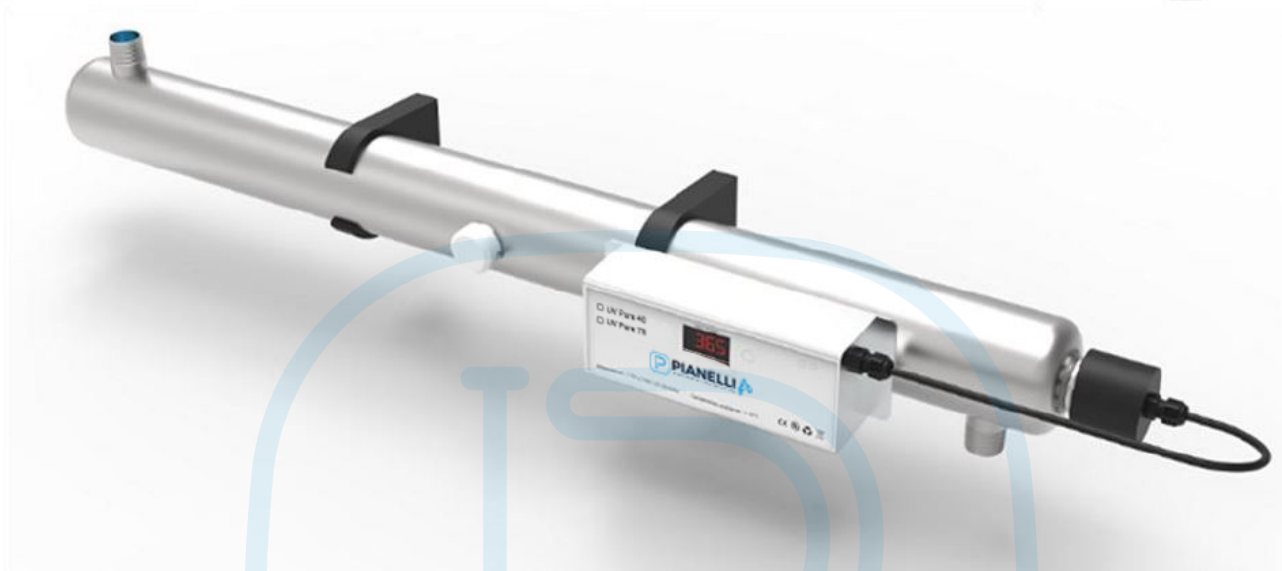

*Représentation non contractuelle, ces données sont susceptibles d'être modifiées*

Description	UV PURE 40	UV PURE 75
Débit admissible (40 mJ/cm <sup>2</sup> à 98% transmission)	2.51 m <sup>3</sup> /h	4.12 m <sup>3</sup> /h

Chambre de traitement		
Volume de chambre UV-C	2.9 litres	2.9 litres
Poids total appareil emballé	6 Kg	6 Kg
Entrée / Sortie	3/4" pas gaz	3/4" pas gaz
Matière	Inox 316L	Inox 316L
Pression de service	4 bars	4 bars
Pression max.	6 bars	6 bars
Température min / max de l'eau	0 - 40° C	0 - 40° C

Platine électrique		
Poids	1 Kg	1 Kg
Puissance électrique consommée	42 Wh	79 Wh
Tension d'alimentation	220-230V AC -50Hz	220-230V AC -50Hz
Température ambiante	0 - 30° C	0 - 30° C

Lampe UV-C		
Nombre de lampe	1	1
Référence lampe	36T5 HE 4 PSE	36T5 HO 4 PSE
Puissance germicide	14 W UV-C	23 W UV-C
Durée de vie lampe	9 000 heures	9 000 heures

### ETS PIANELLI FRERES

939 av de Lattre de Tassigny - 83130 La Garde  
 Office : 04 94 75 96 10 - Fax : 04 94 75 96 13  
 Email : [contact@pianelli.fr](mailto:contact@pianelli.fr) - Website : [www.pianelli.fr](http://www.pianelli.fr)