




MOTOPOMPES PRÉVENTION INCENDIE

 **TSURUMI PUMP**
STRONGER FOR LONGER

KITS DE PROTECTION INCENDIE

Le kit de protection incendie est composé d'un chariot avec dévidoir, d'une motopompe auto-amorçante, d'un tuyau d'aspiration et de refoulement, d'un robinet et d'une lance incendie. Disponible en deux versions KIT D et KIT E.

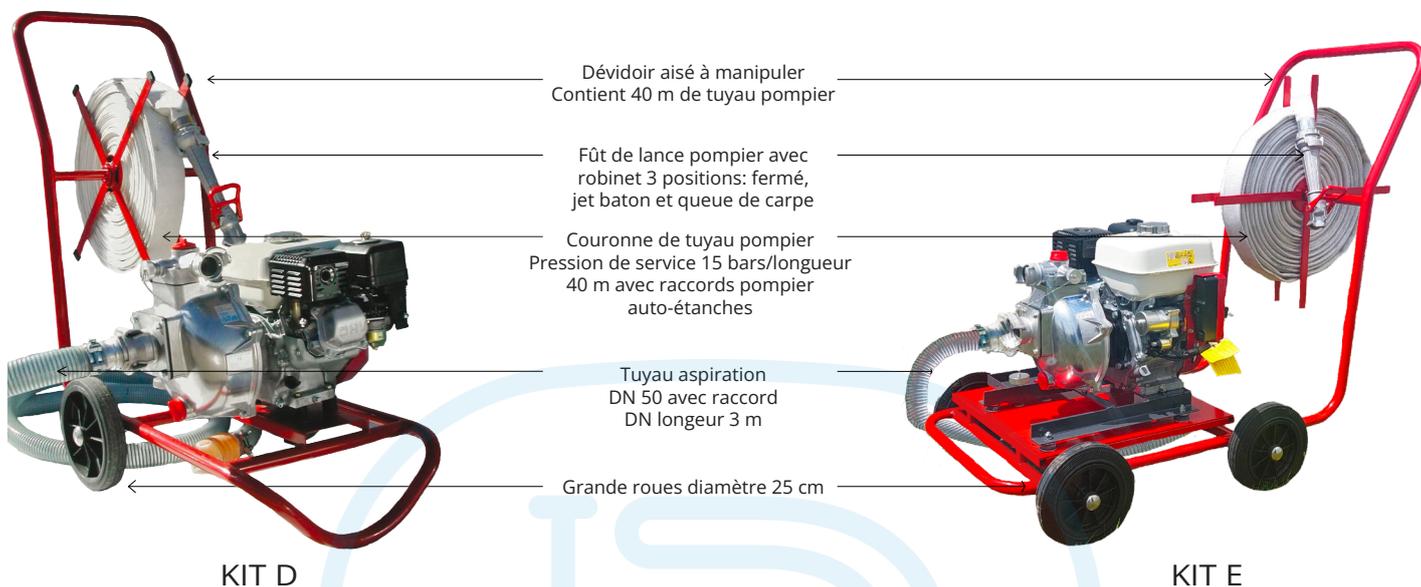

KIT D - Démarrage manuel

	Dimensions en (mm)
Hauteur	1120
Largeur	460
Profondeur	900
Roues (diamètre) x2	250

Atouts

- Solution clés en main pour intervention rapide
- 4 versions de kits complets
- jusqu'à 7,5 bars de pression

Motopompes disponibles: TEF3 50H / TEF 50/HA / DEF 5155

KIT E - Démarrage électrique

	Dimensions en (mm)
Hauteur	1120
Largeur	460
Profondeur	1260
Roues (diamètre) x4	250

Atouts supplémentaires

- Chariot dévidoir 4 roues
- Jusqu'à 12 bars de pression
- Pompe avec démarreur électrique avec batterie
- Diesel possible

Motopompes disponibles: TEW2 50HA / DEF 5213 / DEF 5210

Applications

- Protection incendie pour les particuliers et les collectivités (campings, usines,...)

MOTOPOMPES SÉRIE TEF / TEW

Les séries TEF et TEW sont des gammes de motopompes auto-amorçantes à haute pression.



TEF3 50H/HA



TEW2 50HA

Modèles	TEF3 50 H	TEF3 50 HA	TEW2 50 HA
Moteur	GX160U1	GX160U1	GX270
Cv	5,5	5,5	9
Autonomie	2h20	2h20	2h20
Ø A/R (mm)	50/40-25	50/40-25	50/40-25
Granulométrie (mm)	0,5	0,5	0,5
Débit maxi (m ³ /h)	24	24	28,8
Pression maxi (m)	75	75	95
Démarrage	manuel	manuel	manuel + électrique
Meilleur rendement (m ³ /h à m)	15 à 50	15 à 50	20 à 50
Poids (kg)	32	32	45
Dimensions carton (cm)	55 x 41 x 49	55 x 41 x 49	64 x 48 x 59
Compatible	KIT D	KIT D	KIT E

Atouts

- Moteur 4 temps Honda
- HA : option sécurité manque d'huile
- Triple refoulement
- Jusqu'à 9.5 bars de pression
- Fabrication japonaise
- Facilement transportable

Applications

- Lavage haute pression
- Prévention incendie

MOTOPOMPES DAVEY

Les séries de la marque Davey sont des gammes de motopompes auto-amorçantes.



DEF 5213 HECE



DEF 5210 YECE

Modèles

	DEF 5155	DEF 5213 HECE	DEF 5210 YCE	DEF 5210 YECE
Moteur	Honda GX 160	Honda GX390	Yanmar-G-L100AE	Yanmar-G-L100AE
Cv	5,5	11,7	10	10
Démarrage Manuel (M) électrique (E)	M	M+E	M	M+E
Carburant	Essence	Essence	Diesel	Diesel
Autonomie	2h10	2h00	2h10	2h10
Granulométrie (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5
Ø A/R (mm)	40/ 2x40 + 2x25	50/50 +2x25	50/50 +2x25	50/50 +2x25
Débit maxi (m³/h)	30	41	48	48
Pression maxi (m)	62	120	92	92
Meilleur rendement (m³/h à m)	15 à 40	18 à 80	18 à 60	18 à 60
Poids (kg)	21	57	66	66
Dimensions cadre (mm)	455 x 388 x 388	675 x 520 x 545	605 x 600 x 492	605 x 600 x 492
Compatible	KIT D	KIT E	KIT E	KIT E

Atouts

- Corps en aluminium grade marine pour utilisation en eau de mer
- Trois sorties de refoulement (quatre pour la DEF 5155)
- Disponible en démarrage électrique (sauf pour la DEF 5155)

Application

- Protection incendie, transfert longue distance, nettoyage haute pression



DEF 5155