

**POMPE COMPATIBLE RENOVO®**  
**POMPE AUTO-AMORÇANTE**  
**COMPATIBLE PUMP RENOVO®**  
**SELF-PRIMING PUMP**



*La solution indispensable pour le remplacement de la plupart des pompes!*



**VIPPOOL**  
POMPES & FILTRATIONS

**★ 44 MODÈLES COMPATIBLES\* :**

Vous conservez les raccords et écrous existants sur l'installation actuelle, ainsi que le câble électrique.

Marque	Nbre	Modèles concernés
PENTAIR®	5	ULTRAFLOW, ULTRAFLOW +, SUPERFLO, WHISPERFLO, CHALLENGER
STA-RITE®	6	5P1R, 5P2R, S5P2R, 5P6R, S5P6R, ULTRA-GLAS
HAYWARD®	6	SUPERPUMP 1 1/2, SUPERPUMP 2", SUPERPOOL II, MAXFLO*, SUPERPOOL*, TRISTAR*
ASTRAL®	6	DISCOVERY, EUROPA, NIAGARA, VICTORIA+*, SENA*, GLASS+*
ESPA®	7	SILVER, TIFON, SILEN, SILEN2, BLAUMAR S1, BLAUMAR S2, IRIS*
SPECK®	6	EUROSTAR II, BADU TOP, BADU 90/13-15-20, BELSTAR*
DAB®	2	EUROPRO, EUROSWIM, SWIM*
KRIPSOL®	3	EP, KS*, ONDINA*
KSB®	1	FILTRA N
MARLOW®	1	ITT

\* Ces pompes peuvent être remplacées par RENOVO® en effectuant une coupe et un collage (en ligne) sur la tuyauterie existante.

**🔧 INSTALLATION FACILE ET RAPIDE :**

S'installe en lieu et place de l'ancienne pompe, sur la majorité des installations existantes\*.

**🔧 DÉPANNAGE IMMÉDIAT :**


Avec 44 modèles compatibles\*, vous avez toujours la solution à portée de main.

**🔧 MOTEUR RÉSISTANT 65°C:**

Moteur résistant haute température ambiante = 65°C.

**Les avantages techniques :**

- Ultra silencieuse.
- Roulement double étanchéité 2RS C3 haute température classe H.
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304.
- Arbre en friction/fusion inox 316 entièrement recouvert par la queue de turbine (pas de contact avec l'eau).
- Compatible eau de mer et traitement au sel.

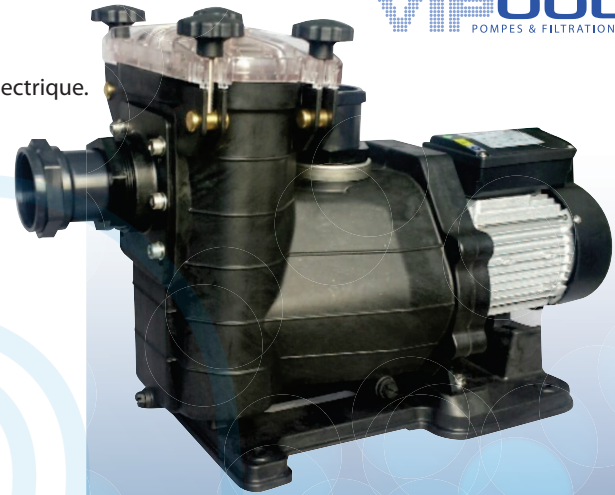


**SYSTÈME BREVÉTÉ**  
**PATENTED SYSTEM N°1455754**

**MOTEUR GARANTI**  
**5 ANS / YEARS**  
**ENGINE WARRANTY**  
 Sauf roulements et condensateurs  
 Except bearing and capacitor

**GARANTIE**  
**3 ANS / YEARS**  
**WARRANTY**

Code ACIS	Modèle	Appellation (CV)	Intensité (A)	Tension 50 Hz (V)	Puissance P1 (W)	Poids (kg)	Dimensions carton (mm)
600700	Renovo 6 - 10 Mono	0,50 cv	2,9 A	230 V	600 W	18	620 x 265 x 410
600701	Renovo 6 - 10 Tri	0,50 cv	2/1,2 A	230/400 V	600 W	18	
600702	Renovo 10 - 13 Mono	0,75 cv	3,6 A	230 V	750 W	19	
600703	Renovo 10 - 13 Tri	0,75 cv	2,4/1,5 A	230/400 V	750 W	18	
600704	Renovo 14 - 17 Mono	1 cv	4,8 A	230 V	1000 W	19	675 x 265 x 410
600705	Renovo 14 - 17 Tri	1 cv	3,1/1,8 A	230/400 V	1000 W	19	
600706	Renovo 18 - 21 Mono	1,5 cv	5,5 A	230 V	1250 W	23	
600707	Renovo 18 - 21 Tri	1,5 cv	3,7/2,1 A	230/400 V	1250 W	20	
600708	Renovo 22 - 24 Mono	2 cv	6,7 A	230 V	1500 W	23	675 x 265 x 410
600709	Renovo 22 - 24 Tri	2 cv	5,7/3,3 A	230/400 V	1500 W	20	
600710	Renovo 24 - 27 Mono	2,5 cv	8,8 A	230 V	1750 W	24	
600711	Renovo 24 - 27 Tri	2,5 cv	6,6/3,8 A	230/400 V	1750 W	24	
600712	Renovo 27 - 32 Mono	3 cv	9,8 A	230 V	2000 W	29	675 x 265 x 410
600713	Renovo 27 - 32 Tri	3 cv	7,8/4,5 A	230/400 V	2000 W	24	

**Important :** Les marques et références de produits cités, suivis de la mention \* appartiennent à des tiers. Elles sont employées uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe RENOVO® avec ces marques et produits. En aucun cas leur usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous les marques citées, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe RENOVO®, et les titulaires de ces marques. En tant que fabricant de la pompe compatible RENOVO®, ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.

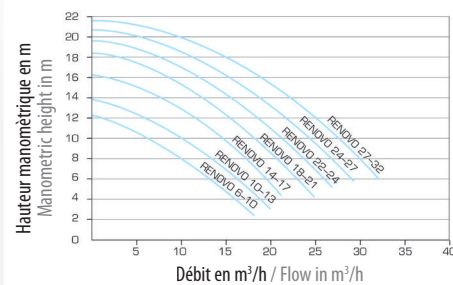

**Pompe INNOVANTE**  
**réservée exclusivement**  
**au circuit PRO**  
 INNOVATING pump only for professionals

**Livrée avec la PFS**  
**(Poche Filtrante Souple)**  
 Delivered with Flexible Pocket Filter

Retrouvez l'ensemble de nos gammes et produits sur [www.acis-france.com](http://www.acis-france.com)