




Raccordements électriques

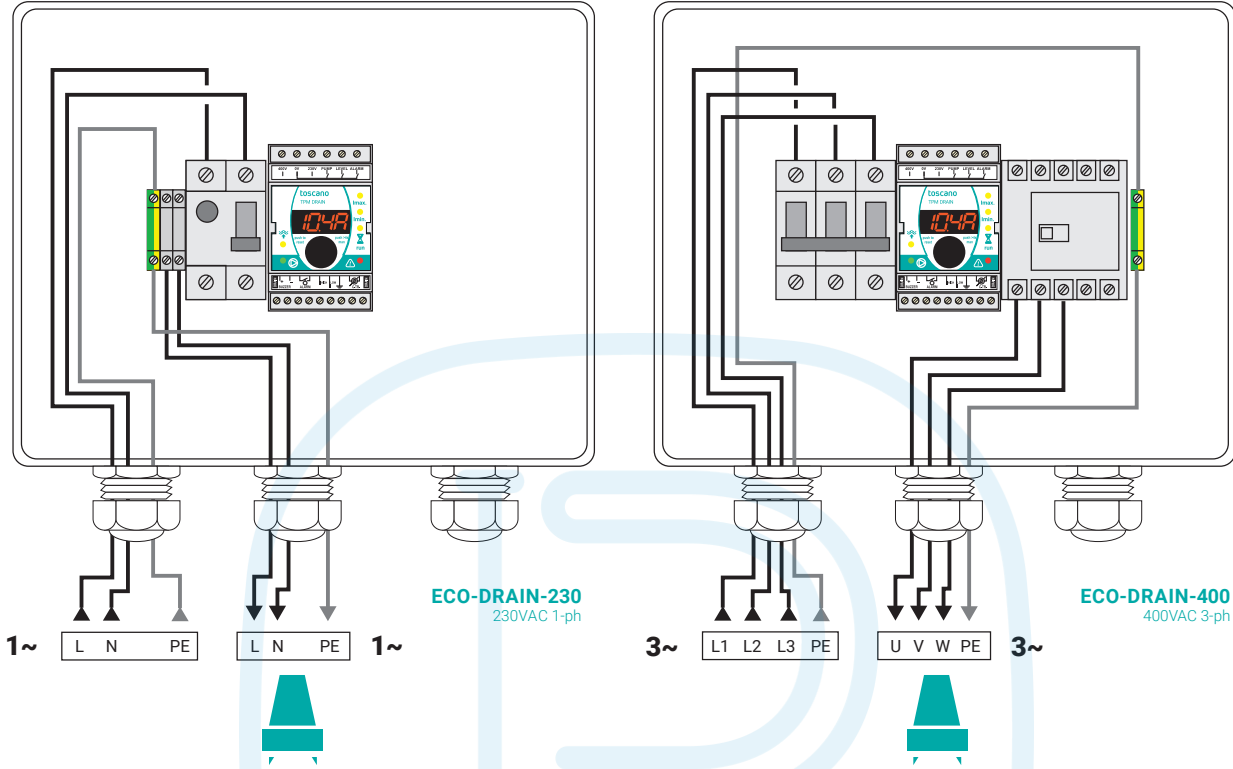


Raccordements commande

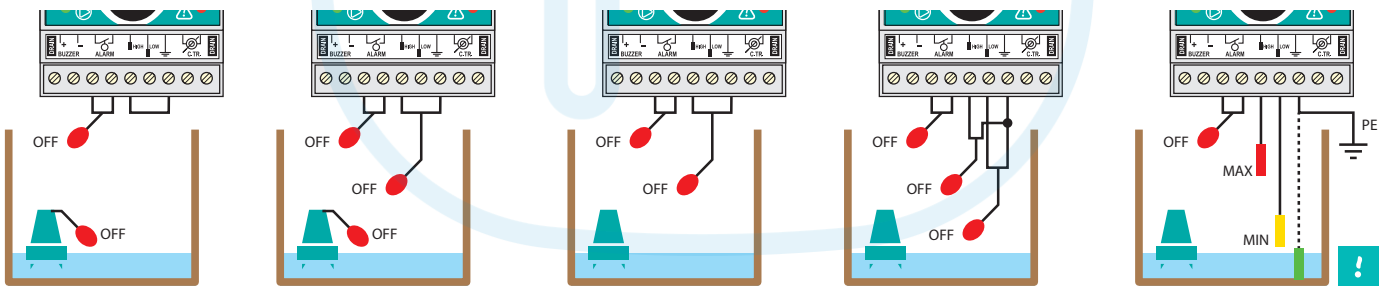

! Tirer une sonde supplémentaire, dite de référence, raccordée à la terre, lorsque le réservoir est isolant (PE).




Sorties auxiliaires pour signalisation externe.



Réserve de marche optionnelle (9V rechargeable).




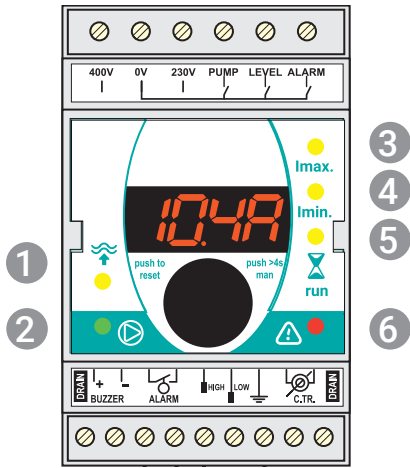

Témoins lumineux:

1. Niveau haut.
2. Pompe en marche.
3. Réglage surcharge.
4. Réglage sous-charge (*).
5. Réglage du temps maximum de fonctionnement.
6. Alarme.

Marche/arrêt pompe local (module)

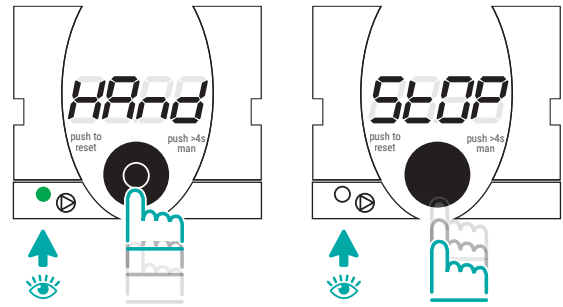

Push >4"
Manual ON

Manual OFF

Pilot lights



Encoder



Rotate Change value Push


(*) Pour pompe monophasée avec flotteur intégré, maintenir en position OFF.

Protection thermique de la pompe



FR: A la première mise en route, l'équipement effectue un réglage automatique de la protection thermique (Auto-tune).

Comment relancer la fonction **Auto-tune**

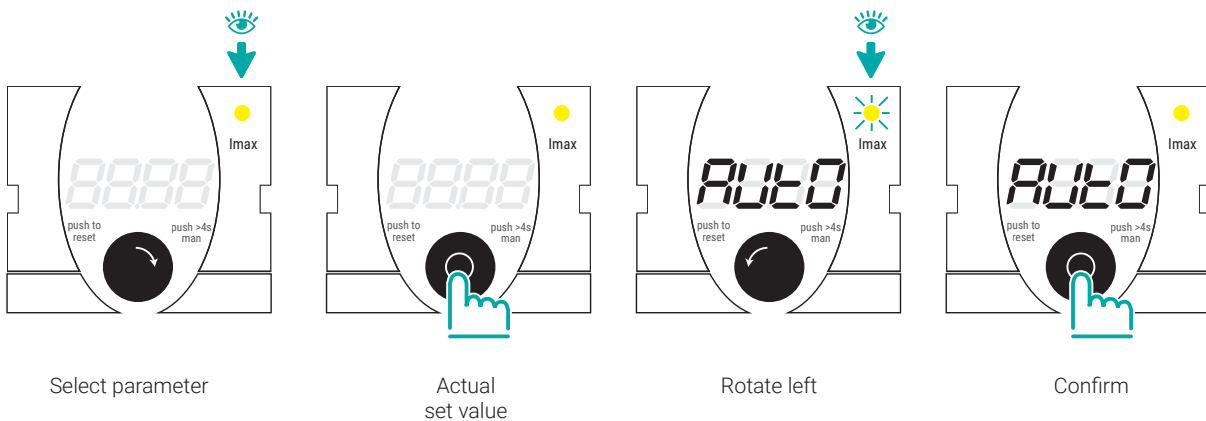


Select parameter

Actual set value

Rotate left


Confirm

Comment changer les paramètres (Imax, Imin, Run time)

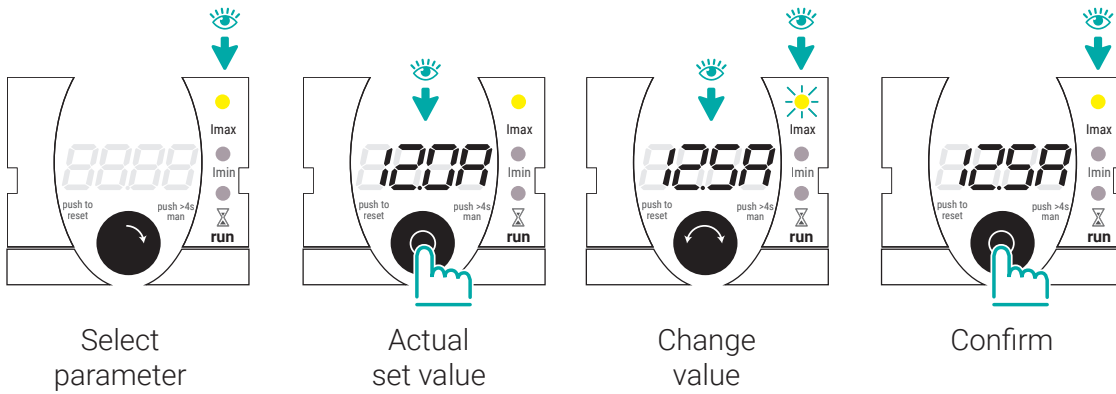

Reset des alarmes

État du système

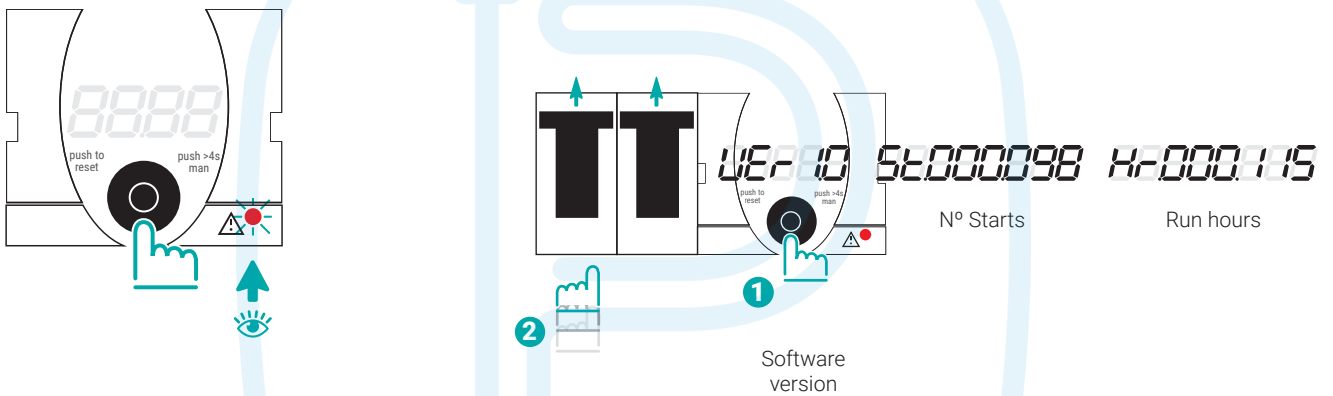


Messages d'alarme

- [OvL] Surcharge
- [und] Sous-charge

Silence the buzzer



Protection rotor bloqué intégrée



1 sec. / 23h

Système préventif de blocage du rotor par une impulsion de 1 seconde toutes les 23 heures d'arrêt continu (dégommage automatique).

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Tension d'alimentation | 230Vac mono ou 400Vac tri (suivant modèle) - 50/60Hz |
| Protections thermiques | Surcharge, Sous-charge, Manque de phase, Rotor bloqué |
| Display | LED 4 digits |
| Sortie alimentation pompe (PUMP) | 12A ou 16A maximum selon le modèle |
| Sorties auxiliaires | Niveau haut (LEVEL) et Alarme (ALARM) - 230V ou 400V AC, 5A maximum |
| Réglage protection surintensité | Auto - 0.6...40A (déclenchement en 7 s) |
| Réglage protection sous-intensité | OFF - 0.5...40A (temps d'amorçage de 20 s puis déclenchement en 4 s) |
| Réglage du temps maximum de fonctionnement | OFF - 30"...30' |
| Section de raccordement | 4mm ² (puissance) / 2,5mm ² (commande) |
| IP / Température | IP65 / -10°...+55°C |
| Dimensions (AxBxC) | 235x245x110mm |

