




PIANELLI.FR

PIANELLI PRV

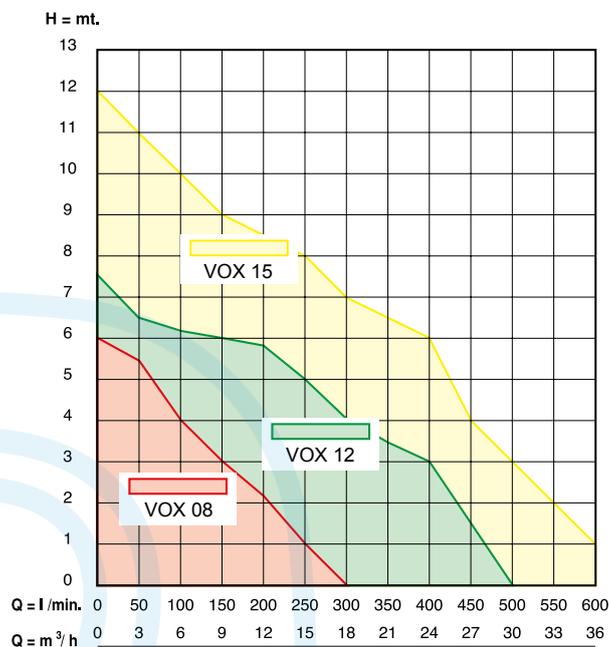

Désignation	Référence	P1 (kW)	In (A)	Performances		Raccords	Flotteur
				Q (l/min)	H(m)		
Monophasé 1 x 230V							
VOX 08 MG	● PRV08	0,6	3,5	250 ÷ 20	1 ÷ 6	2"	Avec
VOX 08 M	● PRV08SF	0,6	3,5	250 ÷ 20	1 ÷ 6	2"	Sans
VOX 12 MG	● PRV12	0,9	5,5	340 ÷ 50	1 ÷ 10	2"	Avec
VOX 12 M	● PRV12SF	0,9	5,5	340 ÷ 50	1 ÷ 10	2"	Sans
VOX 15 MG	● PRV15	1,1	7,5	600 ÷ 100	1 ÷ 10	2"	Avec
VOX 15 M	● PRV15SF	1,1	7,5	600 ÷ 100	1 ÷ 10	2"	Sans
F 1,5 - 25 MG	● PRV65-15	1,1		800 ÷ 100	1 ÷ 8	2" ^{1/2}	Avec
F 1,5 - 25 M	● PRV65-15SF	1,1		800 ÷ 100	1 ÷ 8	2" ^{1/2}	Sans
F 2 - 25 MG	● PRV65-20	1,5		900 ÷ 100	1 ÷ 12	2" ^{1/2}	Avec
F 2 - 25 M	● PRV65-20SF	1,5		900 ÷ 100	1 ÷ 12	2" ^{1/2}	Sans
Triphasé 3 x 400V							
VOX 0,8 T	● PRV08T	0,6	1,1	250 ÷ 20	1 ÷ 6	2"	Sans
VOX 12 T	● PRV12T	0,9	1,8	340 ÷ 50	1 ÷ 10	2"	Sans
VOX 15 T	● PRV15T	1,1	3	600 ÷ 100	1 ÷ 10	2"	Sans
F 1,5 - 25 T	● PRV65-15T	1,1		800 ÷ 100	1 ÷ 8	2" ^{1/2}	Sans
F 2 - 25 T	● PRV65-20T	1,5		900 ÷ 100	1 ÷ 12	2" ^{1/2}	Sans
F 3 - 25 T	● PRV65-30T	2,2		1.100 ÷ 100	1 ÷ 17	2" ^{1/2}	Sans
F 4 - 25 T	● PRV65-40T	3		1.300 ÷ 100	1 ÷ 19	2"	Sans

● Produits maintenus en stock