

SWIMMEY

POMPES DE SURFACE - AUTO-AMORÇANTE

- Rendement hydraulique élevé
- Excellente capacité d'amorçage
- Nombreuses possibilités de prestations pour le marché résidentiel
- Robuste et résistante
- Moteurs à haut rendement selon EU(2019)/1781




DESCRIPTION

Les pompes de la série SWIMMEY sont conçues pour obtenir la plus haute fiabilité de fonctionnement dans la filtration et dans le recyclage de l'eau traitée avec du chlore.

UTILISATION

- Recyclage et filtration de l'eau pour piscines et bassins

PRESTATION

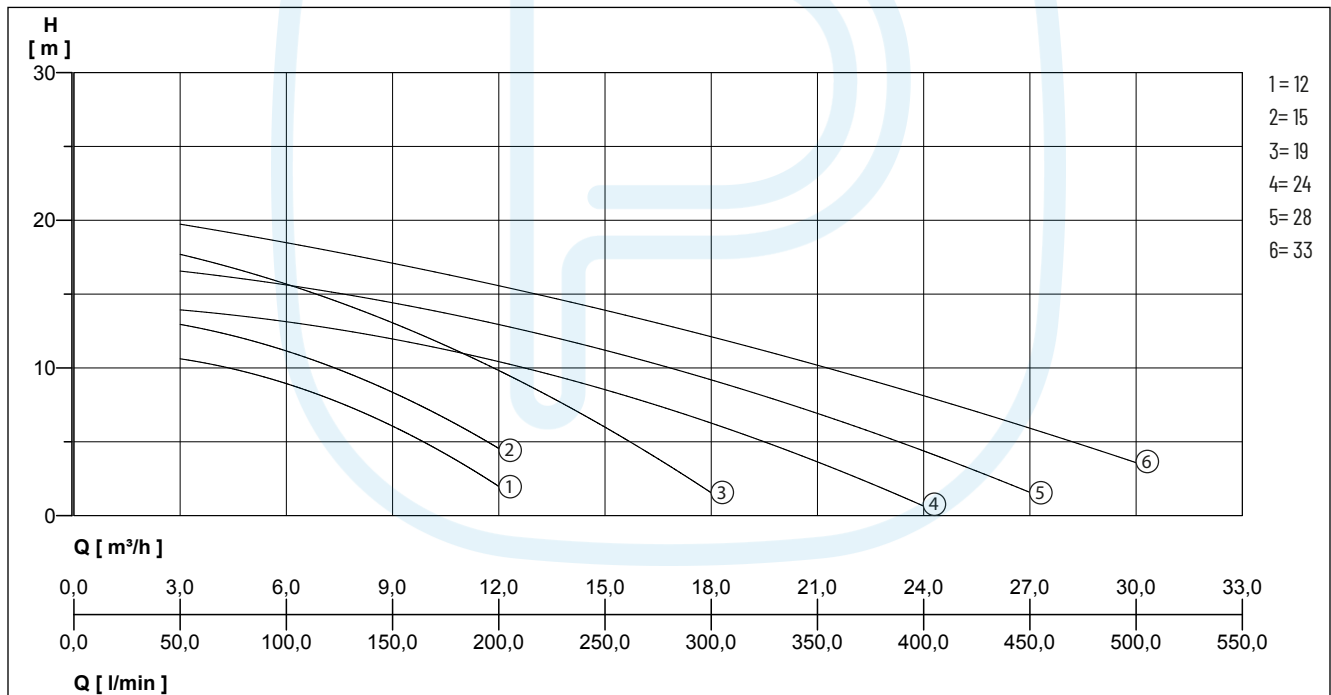

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les performances de la pompe sont soumises à la norme ISO 9906 ISO 9906:2012 - Tolérances de classe 3B

Type	Débit Q [m³/h]	6	9	12	18	21	24	27	30
SWIMMEY 12 M/T	Hauteur H (m)	9,0	6,0	2,0					
SWIMMEY 15 T/M		11,0	8,5	4,5					
SWIMMEY 19 M/T		15,5	13,0	10,0	1,5				
SWIMMEY 24 M/T		13,0	12,0	10,5	6,0	4,0	0,5		
SWIMMEY 28 M/T		15,5	14,5	13,0	9,0	7,0	4,5	1,5	
SWIMMEY 33 M/T		18,5	17,0	15,5	12,0	10,5	8,0	6,0	3,5

SWIMMEY

POMPES DE SURFACE - AUTO-AMORÇANTE

DONNÉES MÉCANIQUES


Palier	Roulements à billes autolubrifiants.	Diffuseur	En lexan renforcé en fibre de verre (résistant à l'abrasion du sable)
Arbre	in stainless steel with insulating element	Garniture mécanique	Graphite
Roue	En lexan renforcé en fibre de verre (résistant à l'abrasion du sable)	Contre-face	Céramique
Corps de pompe	ABS	Pression max de service	2,5 bar
		Type de liquide	eau de piscine traitée avec du chlore.
		Température max. du liquide	40 °C
		Hauteur d'aspiration max.	3 m

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Indice de protection	IP X5	Température ambiante max.	40 °C
Classe d'isolation	F		

SWIMMEY

Type	Art.-Nr.	Tension	Puissance moteur		Intensité	Poids
			P1	P2		
SWIMMEY 12 M	N7241660	1/N/PE~230 V	0,47 kW	0,37 kW	2,0 A	8,0 kg
SWIMMEY 12 T	N7241600	3/N/PE~400 V	0,55 kW	0,40 kW	1,7 A/1,1 A	8,0 kg
SWIMMEY 15 T	N7241610	3/N/PE~400 V	0,65 kW	0,50 kW	2,2 A/1,3 A	8,5 kg
SWIMMEY 15 M	N7241670	1/N/PE~230 V	0,56 kW	0,37 kW	2,5 A	8,5 kg
SWIMMEY 19 M	N7241680	1/N/PE~230 V	1,06 kW	0,75 kW	5,1 A	10,2 kg
SWIMMEY 19 T	N7241620	3/N/PE~400 V	1,10 kW	0,90 kW	3,4 A/1,9 A	10,2 kg
SWIMMEY 24 M	N7241690	1/N/PE~230 V	1,06 kW	0,75 kW	5,1 A	11,0 kg
SWIMMEY 24 T	N7241630	3/N/PE~400 V	1,10 kW	0,90 kW	3,4 A/1,9 A	11,0 kg
SWIMMEY 28 M	N7241700	1/N/PE~230 V	1,47 kW	1,30 kW	6,5 A	13,0 kg
SWIMMEY 28 T	N7241640	3/N/PE~400 V	1,40 kW	1,30 kW	4,5 A/2,6 A	13,0 kg
SWIMMEY 33 M	N7241710	1/N/PE~230 V	1,78 kW	1,30 kW	8,0 A	14,5 kg
SWIMMEY 33 T	N7241650	3/N/PE~400 V	1,75 kW	1,50 kW	5,8 A/3,4 A	14,5 kg

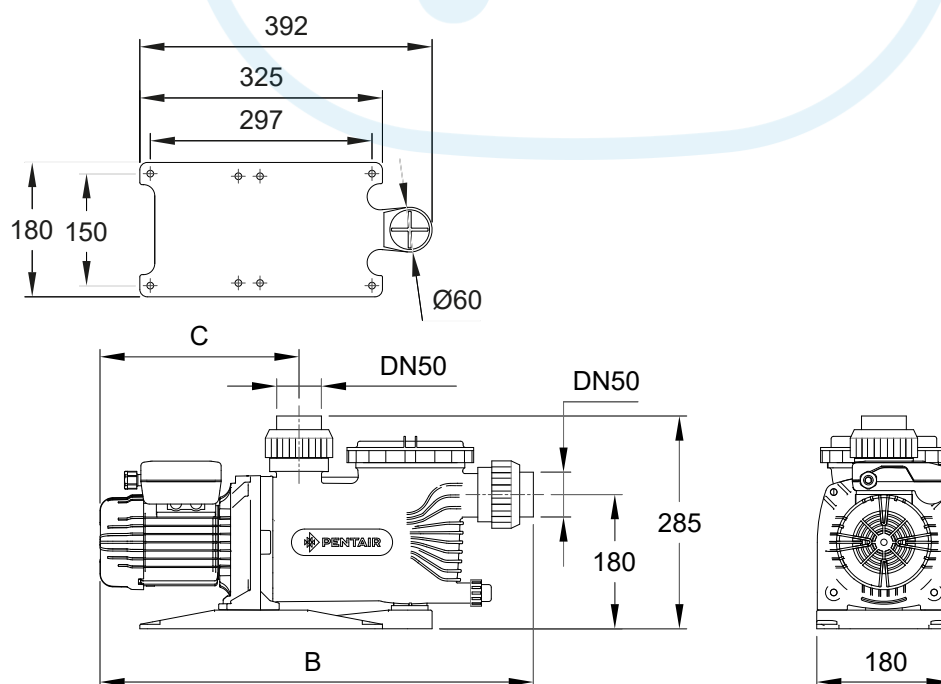

SWIMMEY

POMPES DE SURFACE - AUTO-AMORÇANTE

DIMENSIONS [mm]

Type	A	B	C	D	DN	E
SWIMMEY 12 M/T	285	580	270	180	50	180
SWIMMEY 15 T/M	285	580	270	180	50	180
SWIMMEY 19 M/T	285	600	290	180	50	180
SWIMMEY 24 M/T	285	600	290	180	50	180
SWIMMEY 28 M/T	285	625	315	180	50	180
SWIMMEY 33 M/T	285	625	315	180	50	180



SWIMMEY

POMPES DE SURFACE - AUTO-AMORÇANTE

