

# KS EVO

ROBUSTE, SILENCIEUSE ET PERFORMANTE

PRO LINE

ANNÉES DE GARANTIE 3

POMPES



- ➔ Maintenance simplifiée : accès rapide au préfiltre sans outillage
- ➔ Turbine et diffuseur en Noryl®, haute résistance à l'usure, insensible à la corrosion
- ➔ Performance et silence, évolution de la KS
- ➔ Installation facile, remplace la pompe KSE sans modification de l'hydraulique, fournie avec des unions de 50/63 mm
- ➔ Double purge, ouverture facile sans outillage
- ➔ Compatible avec l'eau salée. Joint mécanique AISI316
- ➔ **Usage : piscines résidentielles jusqu'à 198 m³**

|            | Code article | Réf.              | P2 CV | P1 kW | A (mm) | Débit (m³/h)* | Poids (kg) | Emb. (mm)       | Qté/palette | U.V.C**            |
|------------|--------------|-------------------|-------|-------|--------|---------------|------------|-----------------|-------------|--------------------|
| MONOPHASÉE | 012501225010 | KS Evo 033M       | 0,33  | 0,45  | 543    | 4,8           | 11,2       | 330 x 255 x 650 | 25          | 1                  |
|            | 012511320510 | KS Evo 050M       | 0,50  | 0,58  | 590    | 7,5           | 12,5       | 330 x 255 x 650 | 25          | 1                  |
|            | 012511420510 | KS Evo 075M       | 0,75  | 0,75  | 590    | 11,5          | 13,5       | 330 x 255 x 650 | 25          | 1                  |
|            | 012511520510 | KS Evo 100M       | 1,00  | 1     | 590    | 15,4          | 14         | 330 x 255 x 650 | 25          | 1                  |
|            | 012521120520 | KS Evo 150M       | 1,50  | 1,6   | 620    | 21,9          | 16,5       | 330 x 255 x 650 | 25          | 1                  |
|            | 012521220520 | KS Evo 200M       | 2,00  | 1,92  | 620    | 25,7          | 22,5       | 330 x 255 x 650 | 25          | 1                  |
|            | 012521420520 | KS Evo 300 M      | 3,00  | 2,60  | 620    | 33            | 25         | 330 x 255 x 650 | 25          | 1                  |
| TRIPHASÉE  | 012511350510 | KS Evo 050T1      | 0,50  | 0,58  | 590    | 7,5           | 12,5       | 330 x 255 x 650 | 25          | 1                  |
|            | 012511450510 | KS Evo 075T1      | 0,75  | 0,75  | 590    | 11,5          | 13,5       | 330 x 255 x 650 | 25          | 1                  |
|            | 012571050510 | KS Evo 100T1 IE3  | 1,00  | 1     | 620    | 15,4          | 16,5       | 330 x 255 x 650 | 25          | 1 <span>IE3</span> |
|            | 012571150510 | KS Evo 150T1 IE3  | 1,50  | 1,6   | 620    | 21,9          | 19         | 330 x 255 x 650 | 25          | 1 <span>IE3</span> |
|            | 012581250510 | KS Evo 200T1 IE3  | 2,00  | 1,92  | 620    | 25,7          | 25         | 330 x 255 x 650 | 25          | 1 <span>IE3</span> |
|            | 012581350520 | KS Evo 300 T1 IE3 | 3,00  | 2,60  | 620    | 33            | 27         | 330 x 255 x 650 | 25          | 1 <span>IE3</span> |

P1: Puissance absorbée

P2: Puissance nominale

\* 10 m de colonne d'eau

\*\* (quantité minimum d'achat)


60 Hz sur demande, renseignez-vous sur les conditions ; ANSI ou JIS sur demande

NEW

Kit LPRK Smart retrofit : utilisez-le avec KS EVO pour remplacer facilement les anciennes pompes sur les installations


| Référence | Pompes à remplacer                                             | Contenu du kit                                                   | Kit par boîte |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| LPRK      | Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner | Smart Base (1), Vis de fixation (3), RC50 (2), Joint torique (2) | 10            |

LPRK est valable sur les installations à rénover Ø50 mm, couramment utilisé pour les pompes jusqu'à 1 CV



## Caractéristiques techniques

|                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Temp. maxi de l'eau / Pression maxi                           | 50°C/ 2,5 bar                                 |
| Connexion (DIN à coller incluse, autre connexion sur demande) | Ø 50 mm (0,33 - 1 HP)<br>Ø 63 mm (1,5 - 3 HP) |
| Joint mécanique                                               | AISI 316, compatible avec l'eau de mer        |
| Caractéristiques moteur-variateur                             | Classe F, IP55, 50 Hz, 2850 tr/min            |
| Corps/turbine/panier/couvercle                                | PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®                      |

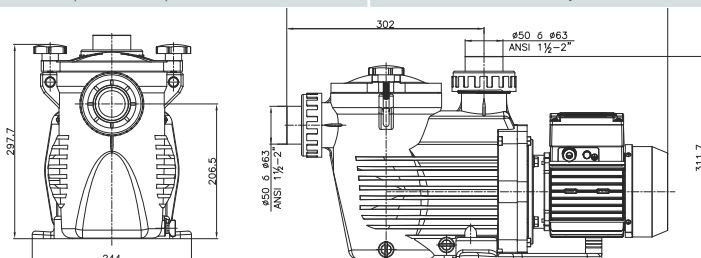

Colonne d'eau (m.) KS Evo / KSX Pro Q (m³/h)-H (m)

