

## SWIMMEY

POMPES DE SURFACE - AUTO-AMORÇANTE

- Rendement hydraulique élevé
- Excellente capacité d'amorçage
- Nombreuses possibilités de prestations pour le marché résidentiel
- Robuste et résistante
- Moteurs à haut rendement selon EU(2019)/1781




### DESCRIPTION

Les pompes de la série SWIMMEY sont conçues pour obtenir la plus haute fiabilité de fonctionnement dans la filtration et dans le recyclage de l'eau traitée avec du chlore.

### UTILISATION

- Recyclage et filtration de l'eau pour piscines et bassins

### PRESTATION

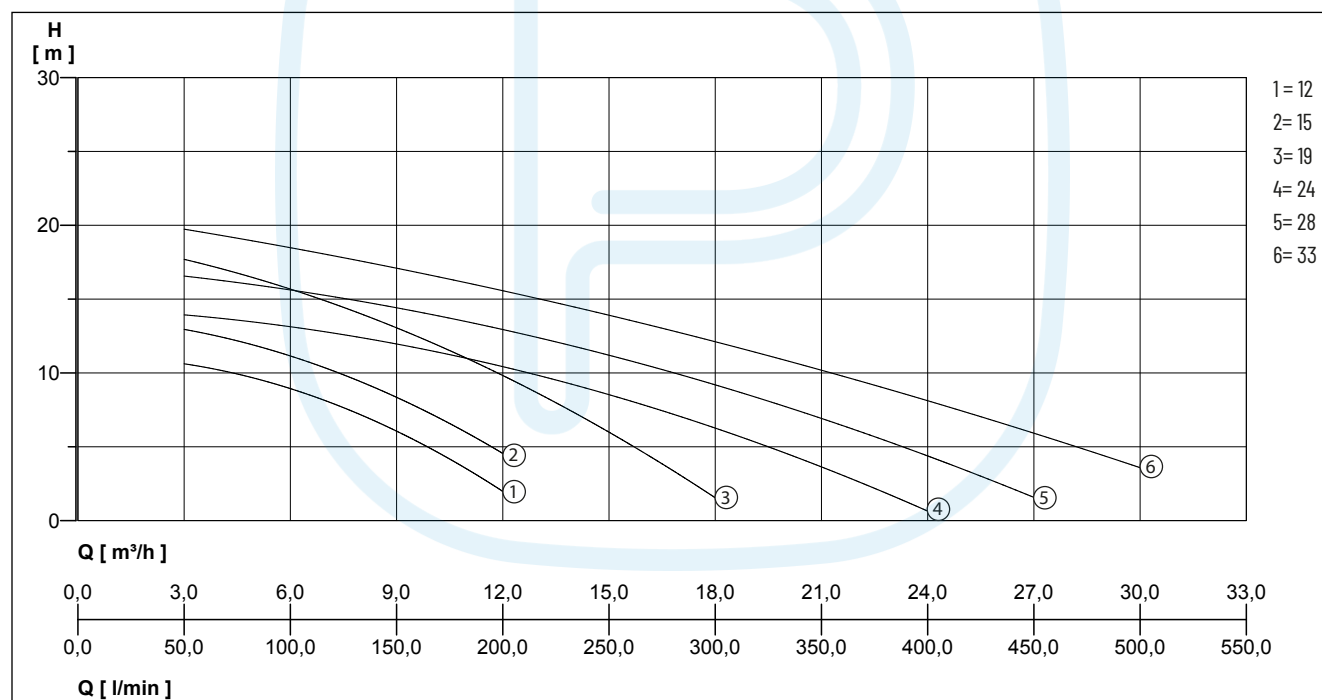

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les performances de la pompe sont soumises à la norme ISO 9906 ISO 9906:2012 - Tolérances de classe 3B

| Type           | Débit Q [m³/h] | 6    | 9    | 12   | 18   | 21   | 24  | 27  | 30  |
|----------------|----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| SWIMMEY 12 M/T | Hauteur H (m)  | 9,0  | 6,0  | 2,0  |      |      |     |     |     |
| SWIMMEY 15 T/M |                | 11,0 | 8,5  | 4,5  |      |      |     |     |     |
| SWIMMEY 19 M/T |                | 15,5 | 13,0 | 10,0 | 1,5  |      |     |     |     |
| SWIMMEY 24 M/T |                | 13,0 | 12,0 | 10,5 | 6,0  | 4,0  | 0,5 |     |     |
| SWIMMEY 28 M/T |                | 15,5 | 14,5 | 13,0 | 9,0  | 7,0  | 4,5 | 1,5 |     |
| SWIMMEY 33 M/T |                | 18,5 | 17,0 | 15,5 | 12,0 | 10,5 | 8,0 | 6,0 | 3,5 |

# SWIMMEY

## POMPES DE SURFACE - AUTO-AMORÇANTE

### DONNÉES MÉCANIQUES


|                |                                                                       |                             |                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Palier         | Roulements à billes autolubrifiants.                                  | Diffuseur                   | En lexan renforcé en fibre de verre (résistant à l'abrasion du sable) |
| Arbre          | in stainless steel with insulating element                            | Garniture mécanique         | Graphite                                                              |
| Roue           | En lexan renforcé en fibre de verre (résistant à l'abrasion du sable) | Contre-face                 | Céramique                                                             |
| Corps de pompe | ABS                                                                   | Pression max de service     | 2,5 bar                                                               |
|                |                                                                       | Type de liquide             | eau de piscine traitée avec du chlore.                                |
|                |                                                                       | Température max. du liquide | 40 °C                                                                 |
|                |                                                                       | Hauteur d'aspiration max.   | 3 m                                                                   |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |       |                           |       |
|----------------------|-------|---------------------------|-------|
| Indice de protection | IP X5 | Température ambiante max. | 40 °C |
| Classe d'isolation   | F     |                           |       |

### SWIMMEY

| Type         | Art.-Nr. | Tension      | Puissance moteur |         | Intensité   | Poids   |
|--------------|----------|--------------|------------------|---------|-------------|---------|
|              |          |              | P1               | P2      |             |         |
| SWIMMEY 12 M | N7241660 | 1/N/PE~230 V | 0,47 kW          | 0,37 kW | 2,0 A       | 8,0 kg  |
| SWIMMEY 12 T | N7241600 | 3/N/PE~400 V | 0,55 kW          | 0,40 kW | 1,7 A/1,1 A | 8,0 kg  |
| SWIMMEY 15 T | N7241610 | 3/N/PE~400 V | 0,65 kW          | 0,50 kW | 2,2 A/1,3 A | 8,5 kg  |
| SWIMMEY 15 M | N7241670 | 1/N/PE~230 V | 0,56 kW          | 0,37 kW | 2,5 A       | 8,5 kg  |
| SWIMMEY 19 M | N7241680 | 1/N/PE~230 V | 1,06 kW          | 0,75 kW | 5,1 A       | 10,2 kg |
| SWIMMEY 19 T | N7241620 | 3/N/PE~400 V | 1,10 kW          | 0,90 kW | 3,4 A/1,9 A | 10,2 kg |
| SWIMMEY 24 M | N7241690 | 1/N/PE~230 V | 1,06 kW          | 0,75 kW | 5,1 A       | 11,0 kg |
| SWIMMEY 24 T | N7241630 | 3/N/PE~400 V | 1,10 kW          | 0,90 kW | 3,4 A/1,9 A | 11,0 kg |
| SWIMMEY 28 M | N7241700 | 1/N/PE~230 V | 1,47 kW          | 1,30 kW | 6,5 A       | 13,0 kg |
| SWIMMEY 28 T | N7241640 | 3/N/PE~400 V | 1,40 kW          | 1,30 kW | 4,5 A/2,6 A | 13,0 kg |
| SWIMMEY 33 M | N7241710 | 1/N/PE~230 V | 1,78 kW          | 1,30 kW | 8,0 A       | 14,5 kg |
| SWIMMEY 33 T | N7241650 | 3/N/PE~400 V | 1,75 kW          | 1,50 kW | 5,8 A/3,4 A | 14,5 kg |

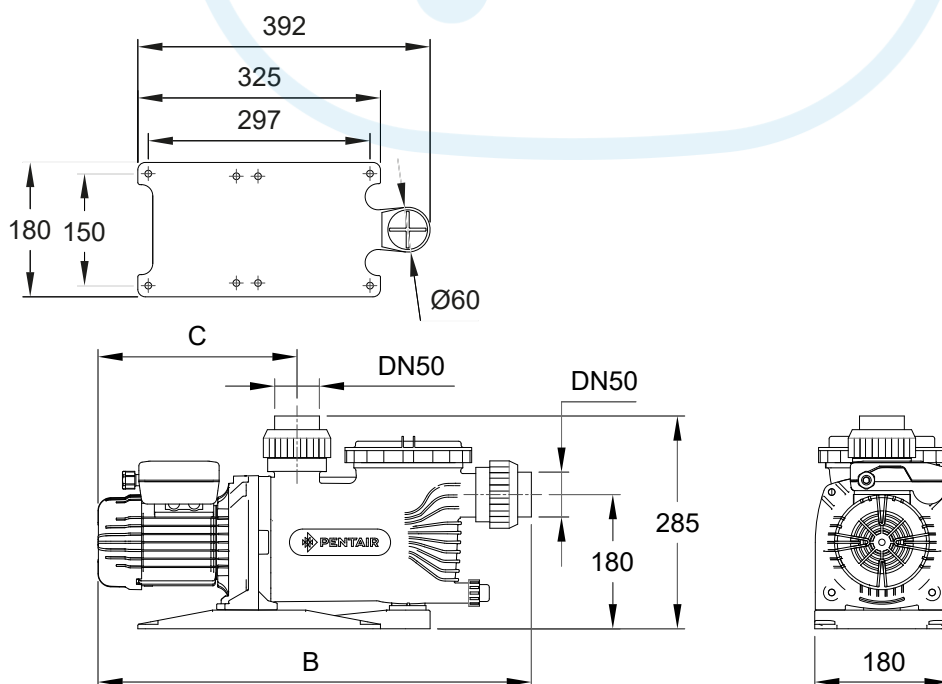

# SWIMMEY

POMPES DE SURFACE - AUTO-AMORÇANTE

## DIMENSIONS [mm]

| Type           | A   | B   | C   | D   | DN | E   |
|----------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| SWIMMEY 12 M/T | 285 | 580 | 270 | 180 | 50 | 180 |
| SWIMMEY 15 T/M | 285 | 580 | 270 | 180 | 50 | 180 |
| SWIMMEY 19 M/T | 285 | 600 | 290 | 180 | 50 | 180 |
| SWIMMEY 24 M/T | 285 | 600 | 290 | 180 | 50 | 180 |
| SWIMMEY 28 M/T | 285 | 625 | 315 | 180 | 50 | 180 |
| SWIMMEY 33 M/T | 285 | 625 | 315 | 180 | 50 | 180 |



---

# SWIMMEY

POMPES DE SURFACE - AUTO-AMORÇANTE

