



# STATION DE RELEVAGE PIANELLI

## Diamètre 600, 800 et 1200


FABRIQUÉ  
EN FRANCEExclusivité  
PIANELLIBon rapport  
QUALITÉ / PRIXQualité  
SUPÉRIEUREProtection  
INTERNETProduit  
BEST-SELLER

### Description

Les Stations de Relevage Pianelli sont utilisées lorsque les eaux usées d'un bâtiment doivent être évacuées vers des réseaux d'égout situés à un niveau supérieur au bassin de collecte ou en l'absence d'écoulement gravitaire. Particulièrement résistante et facile à installer, maintenir et faire évoluer, leur assemblage est réalisé dans nos ateliers pour une flexibilité et une personnalisation totale. Selon la nature des effluents, des hauteurs manométriques à relever et du budget, différents modèles de pompes sont à votre disposition (roue vortex, canal, dilacératrice).

Pour la régulation, la protection et les alarmes, nous vous proposons également plusieurs options (disjoncteur moteur, coffret électromécanique ou électronique).

**Prêt à poser, enterré ou hors-sol, conforme EN 12050**

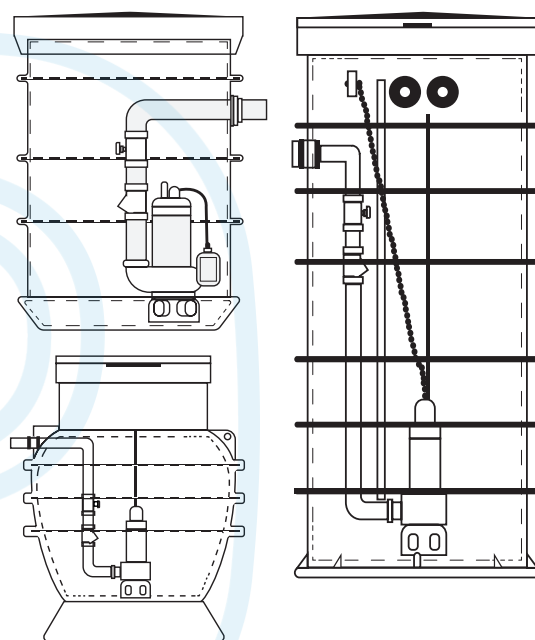

### MATÉRIAUX

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Cuve                 | Polyéthylène (épaisseur 1cm) |
| Tuyauterie et clapet | PVC                          |
| Joints               | Caoutchouc                   |
| Pieds d'assise       | Fonte                        |
| Barres de guidage    | Inox 304                     |

### AVANTAGES

|                                                  |                                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cuve en polyéthylène recyclable à percer         | Installation facile et rapide                                    | Couvercle très résistant (200kg)              |
| Large ouverture sur charnière                    | Pieds d'assises et supports de barre de guidage interchangeables | Station à enterrer ou à poser au sol          |
| Cuve re-coupable (support de couvercle amovible) | Résistance aux UV et agents corrosifs                            | Poste pré-équipé de sa robinetterie, à percer |
| Réhausse de 50cm disponible                      | Station évolutive 1 à 2 pompes (version EVO)                     | Pompe(s) et coffret au choix                  |

### VERSIONS DISPONIBLES

| Référence        | Nombre de pompe(s) | DN   | Hauteur (mm) | Volume (L) | Type                                                 | FEA MAX (cm) |
|------------------|--------------------|------|--------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|
| ● SRP-1PD6H10RU  | 1                  | 600  | 1000         | 280        | Tuyauterie PVC avec raccord-union                    | 40           |
| ● SRP-1PD6H15RU  | 1                  | 600  | 1500         | 420        | Tuyauterie PVC avec raccord-union                    | 90           |
| ● SRP-1PD6H10PA  | 1                  | 600  | 1000         | 280        | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 40           |
| ● SRP-1PD6H10PA  | 1                  | 600  | 1500         | 420        | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 90           |
| ● SRP-1PD6H10EVO | 1                  | 600  | 1000         | 280        | Tuyauterie PVC avec raccord-union + attente 2e pompe | 40           |
| ● SRP-1PD6H10EVO | 1                  | 600  | 1500         | 420        | Tuyauterie PVC avec raccord-union + attente 2e pompe | 90           |
| ● SRP-2PD8H15RU  | 2                  | 800  | 1500         | 500        | Tuyauterie PVC avec raccord-union                    | 90           |
| ● SRP-2PD8H20RU  | 2                  | 800  | 2000         | 800        | Tuyauterie PVC avec raccord-union                    | 140          |
| ● SRP-2PD8H15PA  | 2                  | 800  | 1500         | 500        | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 90           |
| ● SRP-2PD8H20PA  | 2                  | 800  | 2000         | 800        | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 140          |
| ● SRP-2PD12H15PA | 2                  | 1200 | 1500         | 900        | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 90           |
| ● SRP-2PD12H20PA | 2                  | 1200 | 2000         | 1800       | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 140          |
| ● SRP-2PD12H25PA | 2                  | 1200 | 2500         | 2500       | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 190          |
| ● SRP-2PD12H30PA | 2                  | 1200 | 3000         | 2900       | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 240          |

Réhausse : 50 cm en option

● Produits maintenus en stock **Prix catalogue et tarif net sur le site [pianelli.fr](http://pianelli.fr) (nécessite un compte client valide)**

