


---

# DOSEUR INSUFLAIR


Doseur d'entrée d'air

## Fiche Technique

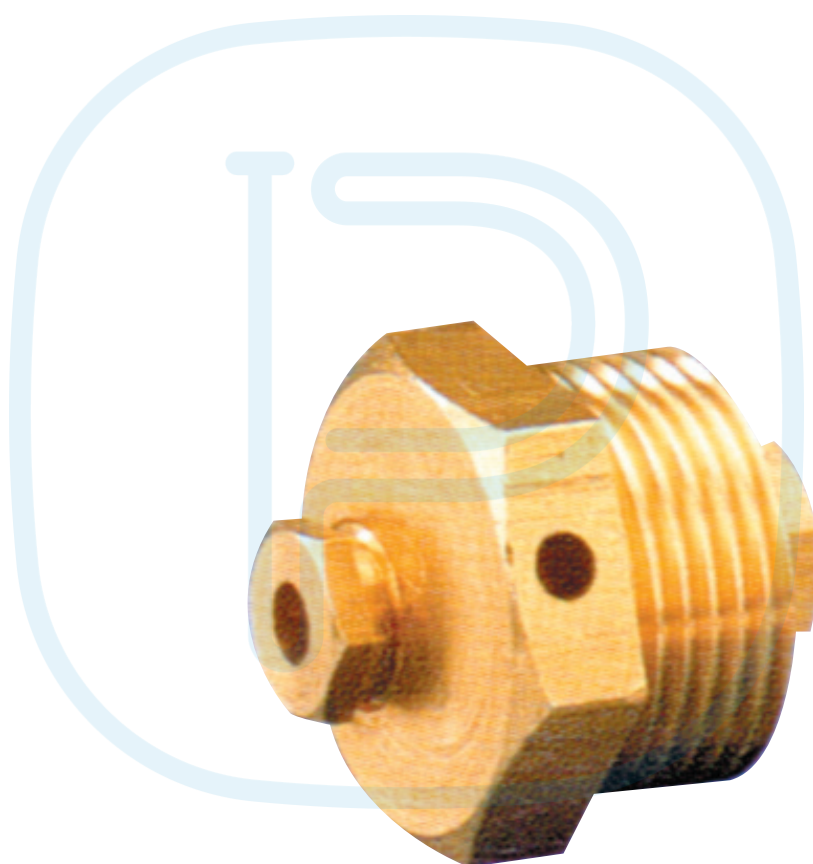

## Description

Doseur d'entrée d'air pour pompes immergées, en laiton, accessoires complémentaires (tubes...) non fournis.



### DOSEUR INSUFLAIR

Doseur d'entrée d'air

| DN |       | Type              | Réf.     |
|----|-------|-------------------|----------|
| "  | mm    |                   |          |
| 1  | 26/34 | Doseur insufflair | 149B5376 |

#### Caractéristiques techniques

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Température d'utilisation                          | 0 °C à 40 °C                                 |
| Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau | 10 bar                                       |
| Raccordement                                       | Mâle 1/2, filetages gaz cylindriques G (BSP) |
| Fluides admis                                      | Eaux claires                                 |

## Agréments

#### Normes / Réglementation :

Raccordements filetages NFE 03-005 - ISO 228

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



**A WATTS Brand**

**Socla sas**

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • www.socla.com

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001