

AquaRite® Flo


ANNÉES DE GARANTIE

2 STANDARD 8000 HEURES

Cellule

ÉLECTROLYSEUR NOUVELLE GÉNÉRATION

- **Électrolyseur au sel** couvrant une large gamme de production de chlore 8, 16, 22, 33 et 50 gr/h
- Paramétrage de la production grâce à l'**affichage LED**
- **Cellule transparente** pour un contrôle visuel de la production
Détecteur de gaz inclus de série
- **Détection de couverture fermée**, pour réduire instantanément la production de chlore
- **Kit détecteur de débit** en option
- **9 niveaux possibles** de production de chlore

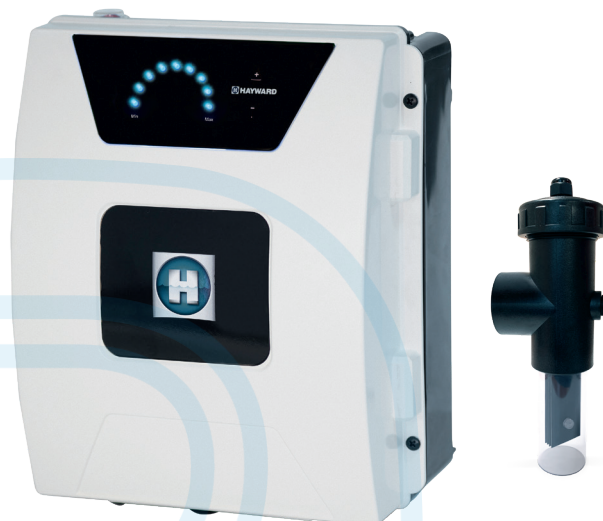

INCLUS



Génération de chlore uniquement



Plug & Play

Complétez votre installation avec :



Pool pH



Pool Rx Socket

Montage de la cellule dans la tuyauterie

> Installation verticale, en by-pass, au plus haut point de l'installation.

AQUARITE® FLO

| Descriptif | AQR-FLO-8 | AQR-FLO-16 | AQR-FLO-22 | AQR-FLO-33 | AQR-FLO-50 |
|--------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Production | 8 g/h | 16 g/h | 22 g/h | 33 g/h | 50 g/h |
| Production de chlore | 9 niveaux possibles | | | | |
| Taille de la piscine jusqu'à | 30 m³ | 75 m³ | 100 m³ | 150 m³ | 200 m³ |
| Salinité | De 3 à 100 g/L | | | | |
| Affichage | Lumière LED | | | | |
| Protection | IP 65 | | | | |
| Mode Super Chloration | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulation manuelle de Cl en % | ● | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de gaz | ● | ● | ● | ● | No |
| Détection couverture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Détection de couverture fermée | Oui | | | | |
| Dimensions | 400 x 400 x 210 mm | | | | |
| Poids | 9 kg | 9 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Alarme | Niveau de sel / débit | | | | |

OPTION

| | | |
|---------------------|---------------|---|
| Détecteur de débit* | J-OPTION-FLOW | ● |
|---------------------|---------------|---|

*Veuillez noter qu'à partir du 1er janvier 2022, le détecteur de débit sera de série