


# LA STA-RITE

## POMPES MONOVITESSE

La norme et la pompe classique de Pentair pour les piscines compactes.



Pour plus d'informations sur votre produit

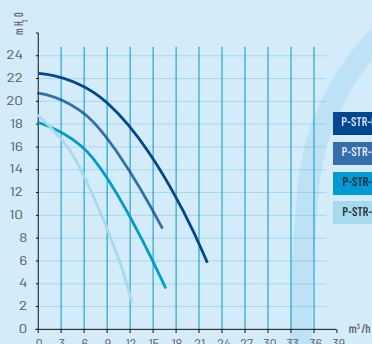

### CARACTÉRISTIQUES

- Collier de verrouillage en acier inoxydable
- Pré-filtre amovible
- Panier filtrant XL
- Auto-amorçante


### AVANTAGES

- Maintenance rapide et évolutivité en pompes à vitesse variable
- Possibilité de transformer la pompe en surpresseur
- Périodes plus longues entre les nettoyages
- Idéal pour les applications où le local technique n'est pas à proximité de la piscine

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Intégralement fabriquée par Pentair dans notre usine de Pise (Italie)
- Moteur asynchrone à induction
- Axe deux matériaux avec tige d'entraînement en acier inoxydable AISI 304
- Roulements scellés SKF
- Protection thermique (monophasé)
- Conforme IE2 (triphasé <0,75 kW), IE3 (triphasé >0,75 kW)
- IP-X5
- Inserts en acier inoxydable - résistance améliorée à la corrosion
- Entrée/Sortie → 1,5" BSP
- Raccords unions Ø → Int. 50 mm
- Raccords unions inclus → Oui
- Résistance au sel → 0,40% (4 g/l)

| Référence   | Débit<br>m³/h @ 8 m | Puissance délivrée<br>(kW) (CV) | Alimentation électrique<br>(V) | Phase | Largeur<br>(mm) | Longueur<br>(A) (mm) | Poids<br>(Kg) | Tarif<br>(€ HT) |
|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
| P-STR-051   | 8                   | 0.37 (0.5)                      | 220-240                        | Mono  | 288             | 514                  | 14.1          | Sur demande     |
| P-STR-053   | 8                   | 0.37 (0.5)                      | 380-420                        | Tri   | 288             | 514                  | 13.9          | Sur demande     |
| P-STR-071   | 12                  | 0.55 (0.75)                     | 220-240                        | Mono  | 288             | 514                  | 14.1          | Sur demande     |
| P-STR-073   | 12                  | 0.55 (0.75)                     | 380-420                        | Tri   | 288             | 514                  | 14            | Sur demande     |
| P-STR-101   | 16                  | 0.75 (1)                        | 220-240                        | Mono  | 288             | 514                  | 15.8          | Sur demande     |
| P-STR-103E3 | 16                  | 0.75 (1)                        | 380-420                        | Tri   | 288             | 514                  | 25            | Sur demande     |
| P-STR-151   | 20                  | 1.1 (1.5)                       | 220-240                        | Mono  | 288             | 544                  | 17            | Sur demande     |
| P-STR-153E3 | 20                  | 1.1 (1.5)                       | 380-420                        | Tri   | 288             | 544                  | 26            | Sur demande     |

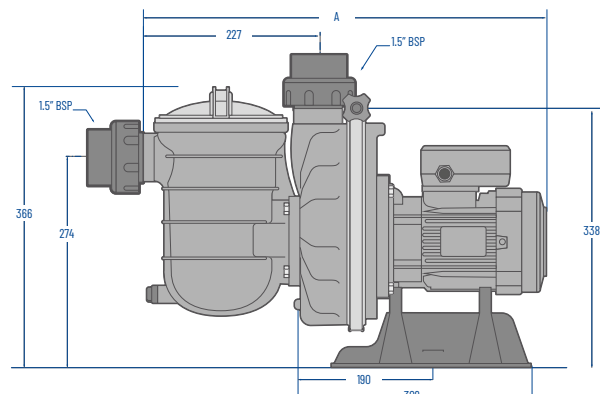

| Emballage | Longueur<br>(cm) | Largeur<br>(cm) | Hauteur<br>(cm) | Palette |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Carton    | 64               | 32              | 36              | -       |
| Palette   | 120              | 100             | 150             | 18      |