PRD

PIANELLI ®
LA MAÎTRISE DE L'EAU DEPUIS 1948

Exclusivité **PIANELLI** | Bon rapport **QUALITÉ / PRIX** | Qualité **SUPÉRIEURE** | Protection **INTERNET** | Délégation **SAV** | Produit **BEST-SELLER**

Description

Série PRD : particulièrement indiquée pour le pompage des eaux claires (pluies, piscine, caves inondées, drainage, infiltration ...)

Matériaux :

PRD 05 et 10 : corps de pompe et grille-diffuseur en nylon
PRD15 : Corps de pompe et grille-diffuseur en fonte
Roue, chemise, couvercle, poignée et tirants en inox.

Caractéristiques standard :

Moteur à bain d'huile réfrigérant et diélectrique, selon les normes. Protection thermique incorporée pour les versions monophasées. Classe d'isolation F.
Arbre moteur vortex en acier AISI 316
Garniture mécanique en Graphite-Aluminium (côté moteur), sur demande en Silicium-Aluminium.
Côté pompe : anneau de protection contre le sable.
Température maximale : 40°C

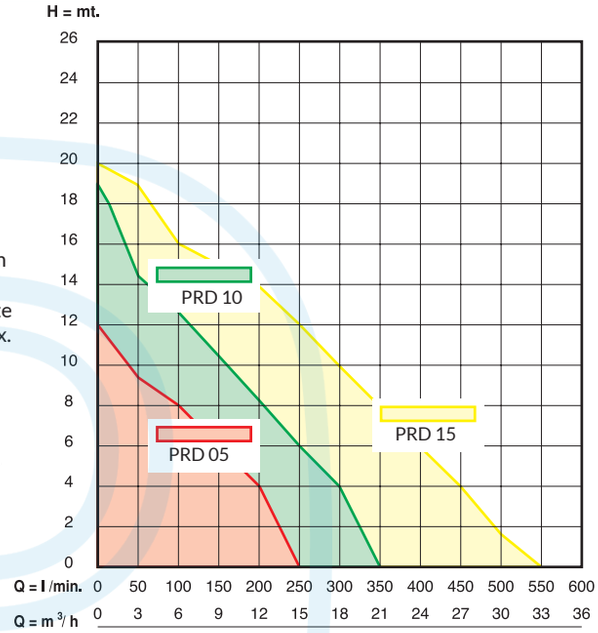

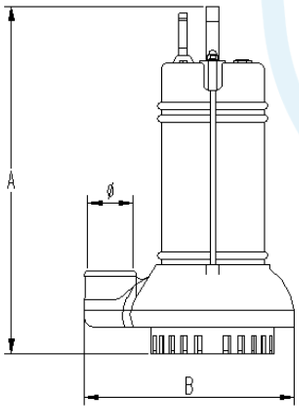

Monophasé 1 x 230V				
Type	A (mm)	B (mm)	Ø (pouces)	Poids (Kg)
PRD05	340	220	1"1/4	7
PRD10	375	220	1"1/4	9
PRD15	440	275	2"	24,5
Triphasé 3 x 400V				
PRD05	340	220	1"1/4	7
PRD10	375	220	1"1/4	9
PRD15	420	275	2"	23

Référence	P2 (kW)	In (A)	Performances		Raccords	Flotteur
			Q (l/min)	H(m)		
Monophasé 1 x 230V						
● PRD05	0,36	3,3	250 ÷ 30	3 ÷ 12	1"1/4	Avec
● PRD05SF	0,36	3,3	250 ÷ 30	3 ÷ 12	1"1/4	Sans
● PRD10	0,75	5,1	320 ÷ 50	3 ÷ 17	1"1/4	Avec
● PRD10SF	0,75	5,1	320 ÷ 50	3 ÷ 17	1"1/4	Sans
● PRD15	1,1	2,8	600 ÷ 100	8÷20	2”	Avec
● PRD15SF	1,1	8,1	600 ÷ 100	8÷20	2”	Sans
Triphasé 3 x 400V						
● PRD05T	0,36	1,1	0250÷ 30	3 ÷ 12	1"1/4	Sans
● PRD10T	0,75	1,8	320 ÷ 50	3 ÷ 17	2”	Sans
● PRD15T	1,1	2,8	350÷20	8÷20	2”	Sans

● Produits maintenus en stock **Prix catalogue et tarif net sur le site pianelli.fr** (nécessite un compte client valide)