cintropur®

WATERFILTRATION & TREATMENT

FILTRES DOMESTIQUES

FR

NW 18
ø 3/4”

NW 25
ø 3/4” ou 1”

NW 25 TE-CTN
ø 1”

NW 25 DUO-CTN
ø 3/4” et 1”

Idéal pour eaux de pluie

ACCESSOIRES

· FIXATION MURALE

Modèle unique pour l’ensemble de la gamme avec 2 positionnements possibles. Livré d’origine sur SL + NW 25 DUO-CTN.

· MANOMÈTRES 0-10 BAR 1/8”
(SUR GAMME NW)

Avant le montage, forer intégralement et tarauder. Indiquent la pression du réseau. À ΔP 1 bar, changer le tamis; minimum 2x par an.

· CARTOUCHE RECHARGEABLE CTN

Ce modèle unique de cartouche a été conçu pour un traitement par charbon actif. Compatible pour modèles SL240 TE-CTN + SL240 DUO-CTN + SL240 TRIO-CTN + NW25 TE-CTN + NW25 DUO-CTN + TIO.



· DISPOSITIF TRAITEMENT D’EAU

Adaptable aux NW 25 TE et NW 32 TE, ce tube et cette crépine sont utilisés pour le traitement par charbon actif ou cristaux.

· MAMELON DE JONCTION ¾’’ OU 1’’
(SUR GAMME SL)

Convient idéalement pour un assemblage rapide et sécurisé de deux têtes SL.



· VANNE DE PURGE 1/4”
(SUR GAMME NW)

Permet l’évacuation sous pression du dépôt d’impuretés dû à l’effet cyclonique de l’hélice centrifuge. À visser **uniquement** à la main (sans outil). Identique pour NW 18 – 25 – 32.

Technique de filtration optimale par tamis et par hélice centrifuge.

TABLEAU TECHNIQUE NW

	NW 18	NW 25	NW25 TE-CTN	NW 25 DUO-CTN	NW 32	NW32 TE	TIO
Diamètre de raccordement	3/4"	3/4" ou 1"	1"	3/4" et 1"	1 1/4"	1 1/4"	1"
Débit moyen (m^3/h) **pour delta P = 0,2 bar**	3,5	5,5	0,5*	0,5*	6,5	0,5*	0,5*
Pression de service (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Pression max d'utilisation (bar)	16	16	16	16	16	16	16
Température max (°C)	50	50	50	50	50	50	50
Poids (kg)	1,1	1,2	1,3	3,2	2,1	2,1	2,6
Tamis filtrant monté d'origine (µm)	25	25	-	25	25	-	25
Volume de traitement (litre)	-	-	0,57	0,57	-	1,7	0,57
Surface de filtration (cm^2)	190	450	-	450	840	-	335

* valeur avec charbon actif Cintropur SCIN®

SCHÉMA D'INSTALLATION

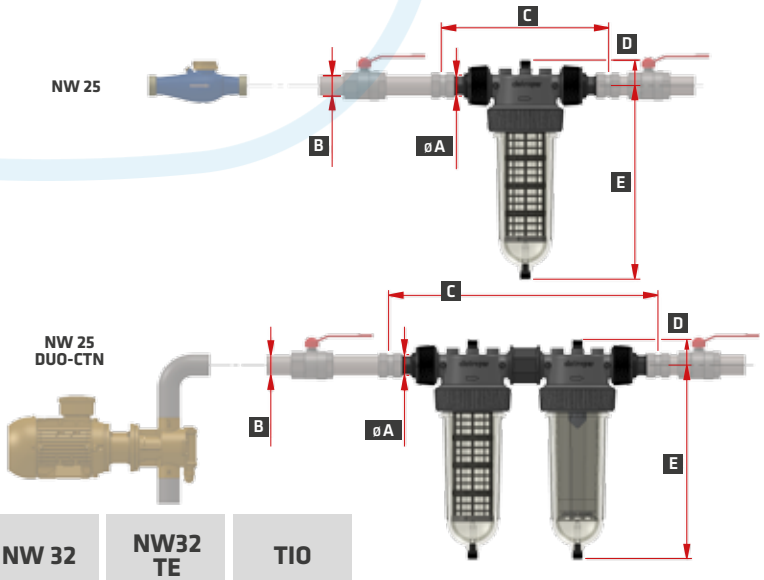

	NW 18	NW 25	NW25 TE-CTN	NW 25 DUO-CTN	NW 32	NW32 TE	TIO
A (Ø)	3/4"	3/4" ou 1"	1"	3/4" et 1"	1 1/4"	1 1/4"	1"
B	DN20	DN20 / DN25	DN25	DN20 / DN25	DN32	DN32	DN25
C (mm)	269	269	269	439	269	269	269
D (mm)	43	43	43	43	43	43	43
E (mm)	192	314	314	314	500	500	500