



Fermacavi incorporato.
Feritoie con doppio restringimento
disponibile su alcuni formati.
Ingresso arrotondato per i cavi.
Permette una rapida installazione dei cavi.
Built-in wire retainer.
Double restricted slots on some sizes.
Smooth wire entry.
Allows for quick insertion of wires.

Lamelle arrotondate

Non graffiano l'installatore
e non danneggiano i cavi

Smooth fingers

Will not hurt the installer
or damage wires or cables.

Coperchio antiscivolo.

Disegno esclusivo del coperchio
per una massima tenuta.

Non-Slip cover.

Exclusive flush cover design
with maximum grip.

Fori sul fondo per il fissaggio

Adatti per il montaggio su armadi standard.

Staggered mounting hole pattern

Provides the required mounting hole pattern for use
in cabinets which are designed to these standards.

Doppia linea di rottura:

Linea inferiore: permette una facile rimozione della parete.

Linea superiore: permette la facile rottura delle lamelle anche manualmente.

Double scoreline:

Lower scoreline allows easy removal of the wall section.

Upper scoreline enables the fingers to be broken by hand without the use of tools.

CZ ED

Canali per cablaggio con feritoie da 5 mm - lamella da 7,5 mm
Wire ducts with 5 mm slots - fingers 7,5 mm



Coperchio disegnato per garantire la
massima tenuta.
Flush cover design with maximum grip.



Progettato per l'utilizzo di diversi accessori.
Designed for use with several accessories.

EAN	Sezione fondo	Tipo	B mm	H mm	Imballo m	Imballo m³	Cartone peso Kg	Pallet m	FIG.	(C)	(D)	(P)	Accessori Accessories	
EAN Code	Section of the bottom	Part number	B mm	H mm	Standard Carton m	Packing m³	Carton Weight Kg	Pallet m	FIG.	(C)	(D)	(P)	Traversini Cross-Arms	Separatori Separators
055106	□	ED2525	25	25	84	0,051	16,5	2100	1	5	7,5	12,5		
055113		ED2537		37,5	64	0,057	15,1	1280	1	5	7,5	12,5		
055045		ED2550		50	52	0,057	15,3	1040	1	5	7,5	12,5		
055137		ED2575		75	32	0,051	13,1	800	2	5	7,5	12,5		
055090	□	ED3737	37,5	37,5	48	0,057	14,4	960	1	5	7,5	12,5	PTR	TR6
055007		ED3750		50	32	0,051	11,2	800	1	5	7,5	12,5	PTR	TR6
055052	□	ED3775	37,5	75	32	0,069	15,0	640	2	5	7,5	12,5	PTR	TR6
055014		ED5050		50	24	0,051	10,8	600	1	5	7,5	12,5	PTR	TR6
055069	□	ED5075	50	75	24	0,069	13,4	480	2	5	7,5	12,5	PTR	TR6
055021		ED7550		50	24	0,069	13,7	480	1	5	7,5	12,5	PTR	TR10
055076	□	ED7575	75	75	16	0,069	11,8	320	2	5	7,5	12,5	PTR	TR10
055038		ED10050		50	16	0,064	12,2	288	1	5	7,5	12,5	PTR	TR10
055083	□	ED10075	100	75	16	0,085	14,1	240	2	5	7,5	12,5	PTR	TR10
055120		ED12575		75	12	0,085	13,6	180	2	5	7,5	12,5	PTR	TR15

EAN	Tipo / Part number	B mm	Imballo m
025857	GCOP25	25	240
025819	GCOP37	37,5	228
025802	GCOP50	50	124
025826	GCOP75	75	88

EAN	Tipo / Part number	B mm	Imballo m
025895	GCOP100	100	64
025833	GCOP125	125	40

Vedi accessori pag. 32
See accessories page 32

CZ ED

Canali per cablaggio con feritoie e lamelle larghe
per un inserimento facilitato dei cavi.

Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza: 2 metri

Wiring ducts with large fingers and large slots
for easy insertion of larger wires and cables.

Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-VO). Length: 2 meters




CE A Norme EN50085-2-3:2010 EN50085-1:2005+A1 2013

Codifica per l'ordine dei canali Functional part numbering system	
Tipo / Type	Colour
ED2525	*

* Da indicare se diverso da Grigio Type 7030.
* To indicate only if different from Grey Type 7030.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

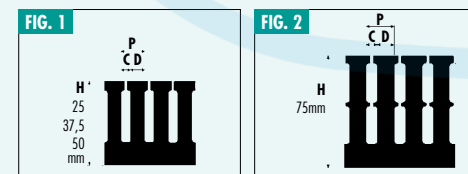

DISPOSIZIONE FORI SUL FONDO / SIZES AND LAYOUT OF HOLES ON THE BOTTOM

