




**PRX****PIANELLI®**  
LA MAÎTRISE DE L'EAU DEPUIS 1948Exclusivité  
PIANELLIBon rapport  
QUALITÉ / PRIXQualité  
SUPÉRIEUREProtection  
INTERNETDélégation  
SAVProduit  
BEST-SELLER**Description :**

Particulièrement indiquée pour le relevage des eaux grises et noires (Fosses septiques, eaux de vidanges, etc.), et aussi chargées des corps en suspension grâce à une turbine vortex.

**Construction :**

Corps de pompe, pied de support, turbine vortex, chemise, couvercle, poignée et tirants en acier inox.

**Caractéristiques standard :**



Moteur à bain d'huile réfrigérant et diélectrique, selon les normes. Protection thermique incorporée pour les versions monophasées. Classe d'isolation F.

Arbre moteur en acier AISI 316

Garniture mécanique en Graphite-Aluminium (côté moteur), sur demande en Silicium-Aluminium.

Côté pompe : anneau de protection contre le sable.

Température maximale : 40°C

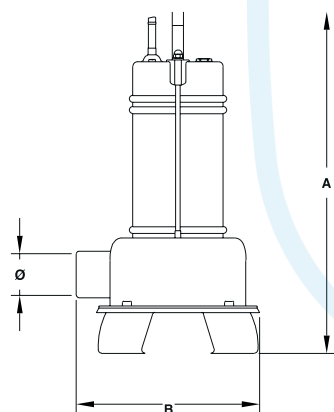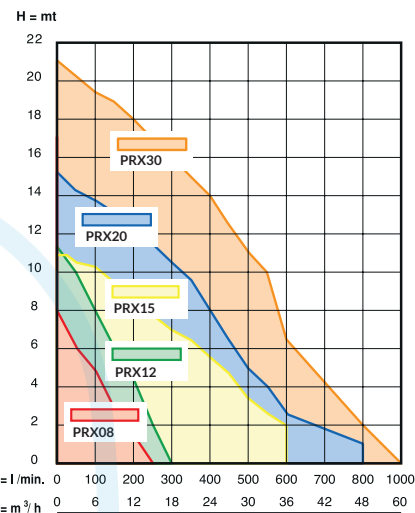

| Monophasé 1 x 230V |        |        |            |            |
|--------------------|--------|--------|------------|------------|
| Type               | A (mm) | B (mm) | Ø (pouces) | Poids (Kg) |
| PRX08              | 365    | 195    | 1" 1/2     | 7          |
| PRX12              | 405    | 195    | 1" 1/2     | 8,5        |
| PRX15              | 480    | 230    | 2"         | 16         |
| PRX20              | 500    | 230    | 2"         | 18         |
| Triphasé 3 x 400V  |        |        |            |            |
| PRX08              | 365    | 195    | 1" 1/2     | 7          |
| PRX12              | 405    | 195    | 1" 1/2     | 8,5        |
| PRX15              | 460    | 230    | 2"         | 14         |
| PRX20              | 480    | 230    | 2"         | 16         |
| PRX30              | 500    | 230    | 2"         | 18         |

| Référence          | P2 (kW) | In (A) | Q (l/min) | H(m)   | Raccords | Flotteur |
|--------------------|---------|--------|-----------|--------|----------|----------|
| Monophasé 1 x 230V |         |        |           |        |          |          |
| ● PRX08            | 0,6     | 3,1    | 250 ÷ 40  | 1 ÷ 7  | 1" 1/2   | Avec     |
| ● PRX08SF          | 0,6     | 3,1    | 250 ÷ 40  | 1 ÷ 7  | 1" 1/2   | Sans     |
| ● PRX12            | 0,9     | 4,6    | 310 ÷ 50  | 1 ÷ 10 | 1" 1/2   | Avec     |
| ● PRX12SF          | 0,9     | 4,6    | 310 ÷ 50  | 1 ÷ 10 | 1" 1/2   | Sans     |
| ● PRX15            | 1,1     | 6,7    | 650 ÷ 105 | 1 ÷ 10 | 2"       | Avec     |
| ● PRX15SF          | 1,1     | 6,7    | 650 ÷ 105 | 1 ÷ 10 | 2"       | Sans     |
| ● PRX20            | 1,5     | 10,5   | 800 ÷ 100 | 1 ÷ 14 | 2"       | Avec     |
| ● PRX20SF          | 1,5     | 10,5   | 800 ÷ 100 | 1 ÷ 14 | 2"       | Sans     |
| Triphasé 3 x 400V  |         |        |           |        |          |          |
| ● PRX08T           | 0,6     | 1,1    | 250 ÷ 40  | 1 ÷ 7  | 1" 1/2"  | Sans     |
| ● PRX12T           | 0,9     | 1,8    | 310 ÷ 50  | 1 ÷ 10 | 1" 1/2"  | Sans     |
| ● PRX15T           | 1,1     | 2,3    | 650 ÷ 105 | 1 ÷ 10 | 2"       | Sans     |
| ● PRX20T           | 1,5     | 3,4    | 800 ÷ 100 | 1 ÷ 14 | 2"       | Sans     |
| ● PRX30T           | 2,2     | 5,4    | 900 ÷ 100 | 1 ÷ 20 | 2"       | Sans     |

● Produits maintenus en stock Prix catalogue et tarif net sur le site [pianelli.fr](http://pianelli.fr) (nécessite un compte client valide)