


# VANNE À BOISSEAU À COLLER

femelle à coller- corps PVC-U, joint EPDM, siège PE


SOLVENT SOCKET BALL VALVE

VÁLVULA DE BOLA

KOGELKRAAN MET LIJMVERBINDING

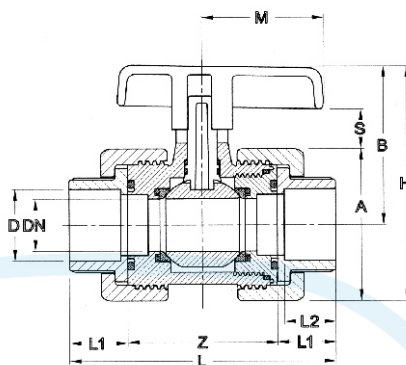

| Référence | ø   | DN | A   | B   | H   | L   | M   | S  | Z   | L1   | L2 | PN | Gr   |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|----|----|------|
| VAC16     | 16  | 10 | 48  | 46  | 70  | 84  | 35  | 10 | 44  | 20   | 17 | 16 | 127  |
| VAC20     | 20  | 15 | 48  | 46  | 70  | 84  | 35  | 10 | 44  | 20   | 17 | 16 | 127  |
| VAC25     | 25  | 20 | 68  | 71  | 105 | 112 | 54  | 18 | 66  | 23   | 19 | 16 | 355  |
| VAC32     | 32  | 25 | 68  | 71  | 105 | 126 | 54  | 18 | 66  | 30   | 23 | 16 | 360  |
| VAC40     | 40  | 32 | 95  | 93  | 141 | 149 | 65  | 21 | 88  | 30,5 | 27 | 16 | 815  |
| VAC50     | 50  | 40 | 95  | 93  | 141 | 157 | 65  | 21 | 88  | 34,5 | 31 | 16 | 826  |
| VAC63     | 63  | 50 | 115 | 107 | 164 | 190 | 74  | 23 | 102 | 44   | 38 | 16 | 1382 |
| VAC75     | 75  | 65 | 151 | 122 | 197 | 214 | 100 | 25 | 116 | 49   | 44 | 16 | 2500 |
| VAC90     | 90  | 80 | 185 | 148 | 240 | 249 | 123 | 30 | 130 | 59   | 51 | 16 | 3800 |
| VAC110    | 110 | 80 | 185 | 148 | 240 | 265 | 123 | 30 | 130 | 67   | 61 | 16 | 3820 |

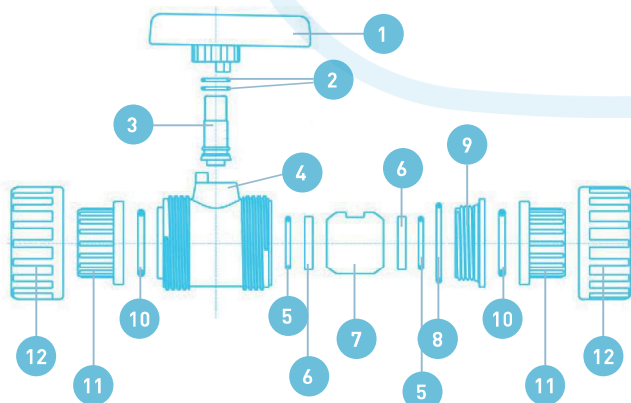

| N° | Composants                | Matériel     |
|----|---------------------------|--------------|
| 1  | Poignée / Lever           | PVC-U ou PP* |
| 2  | Joint torique / O'ring    | EPDM         |
| 3  | Axe / Stem                | PVC-U        |
| 4  | Corps / Body              | PVC-U        |
| 5  | Joint torique / O'ring    | EPDM         |
| 6  | Siège / Seat              | PE           |
| 7  | Boisseau / Ball           | PVC-U        |
| 8  | Joint torique / O'ring    | EPDM         |
| 9  | Bague fileté / Thread cap | PVC-U        |
| 10 | Joint torique / O'ring    | EPDM         |
| 11 | Collet / Union ends       | PVC-U        |
| 12 | Écrou / Nut               | PVC-U        |

\* du ø16 au 63 poignée en PP & du ø75 au 110 poignée en PVC



## PRODUIT

- + Certification WRAS (eau potable)
- + Bille ronde pour une meilleure étanchéité
- + Réglage de la bille en charge
- + À partir du Ø 75 mm et 2"1/2 :
  - Testée individuellement à l'usine
  - Cadenassable

