



AQUAVAREM CE

ACQUA CALDA SANITARIA
DOMESTIC HOT WATER

Modello/Model: UD2003FUS4000000




Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		200 L
raccordo connector		1" GAS ISO228/1
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C (130°C)
pressione max. Max pressure	PS	10 bar
pressione prova test pressure	PT	15 bar
precarica precharged pressure		2,0 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water

Modulo: Module:		B1+D
Categoria PED PED Category:		III

Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm) dimensions (mm)	1100	550	550
volume (m^3) volume (m^3)	0,33		
peso (kg) weight (kg)	44,0		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta Q,y for std. pallet	6		

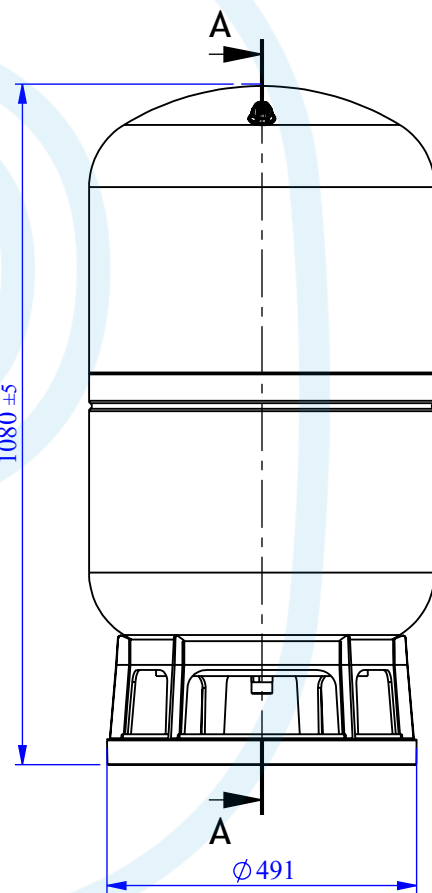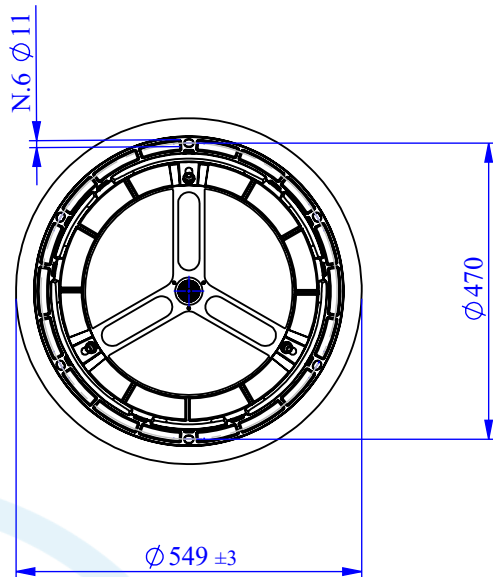

VERNICIATURA A POLVERE
POWDER COATING

ETRTO 7,70 X 0,794

VALVOLA IN OTTONE
BRASS AIR VALVE

MEMBRANA IN BUTILE
BUTYL RUBBER MEMBRANE

COPPELLA IN PLASTICA
PLASTIC CUPEL WITH WATER GRID

SEZIONE A-A

1" GAS ISO228/1

RACCORDO ACCIAIO
INOX AISI304
STAINLESS STEEL
AISI 304 FITTING

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1	LIPRO	TIPO PARTE	BIANCO / WHITE	
SMUSSI NON QUOTATI 0,2X45°	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE
SCALA 1:12	FOGLIO 1 / 1	NOME	DATA	
GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	Marco Melis	30/05/2016
		Approvato	F.MAZZUCATO	04/06/2024
DESCRIZIONE AQUAVAREM CE L. 200 - 1" - 10 BAR				
COMMESSA	CODICE UD2003FUS4000000	REVISIONE	01	

VAREM
VAREM S.p.A.
Via Sabbioni 2, I-35024
Bovolenta (PD) - Italy
technical@varem.com
Tel. +39 049 8840322
Fax +39 049 8841399
www.varem.com

Il presente disegno è di proprietà di **VAREM** e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

X:\DB_ARCH\VARE\00095001-00095500\VARE00095411