

# Super Pump<sup>®</sup> Pro

**EXPERT LINE**



**GRANDE FIABILITÉ, MODÈLE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS**

- **Moteur haute performance**, fonctionnement silencieux
- Nouveau joint mécanique Viton<sup>®</sup>, **offrant une meilleure résistance aux produits chimiques**
- **Peu d'entretien** : large panier avec une capacité de rétention optimum. **Aucun outil nécessaire**
- **Facile à installer** : raccords unions fournis
- **Livrée avec kit raccords union à coller (tous les modèles) et réducteur 2"-1,5" à visser (jusqu'à 1 CV)**
- Recommandée pour des bassins **jusqu'à 120 m<sup>3</sup>\***

\* Calcul basé sur une période de fonctionnement de 6 heures




Raccords unions fournis  
2" / 50 mm (1/2-1CV)  
2" / 63 mm (1,5-2CV)



Couvercle de préfiltre transparent



Adaptateur

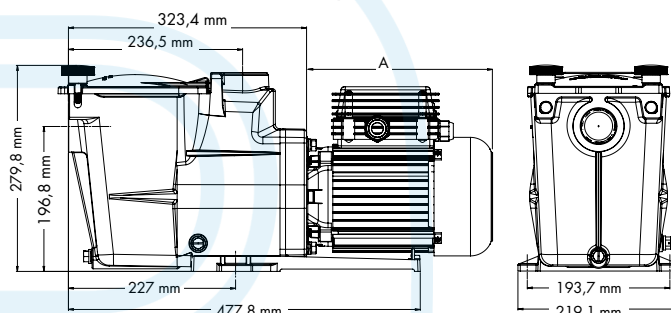


## Caractéristiques techniques

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temp. Maxi de l'eau            | 35°C                                                                       |
| Adaptateur                     | 2" / 50 mm (1/2-1CV) - 2" 63 mm (1,5-2CV)                                  |
| Joint mécanique                | AISI 304 Viton <sup>®</sup> , compatible avec l'eau salée                  |
| Caractéristiques moteur        | Classe F, IP55, 50Hz, 2 Poles                                              |
| Corps/turbine/panier/couvercle | PP+ Fibres de verre/Noryl <sup>®</sup> + Fibres de verre/ABS/Polycarbonate |

## • Unions 50 mm


Pression (mbar)

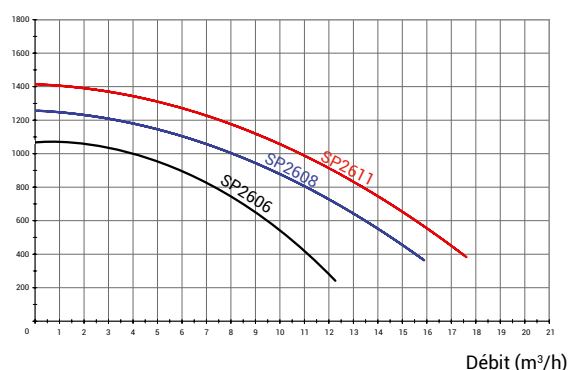

Débit (m<sup>3</sup>/h)

## • Unions 63 mm

Pression (mbar)

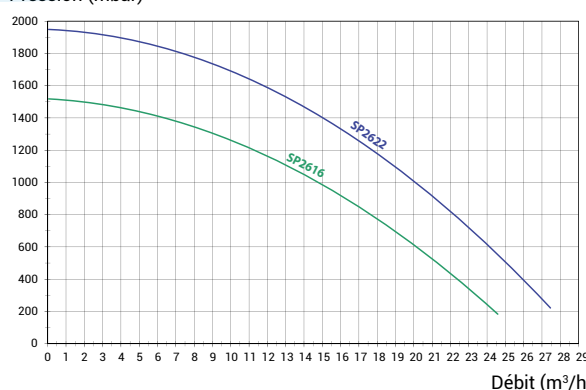

Débit (m<sup>3</sup>/h)

**SUPER PUMP<sup>®</sup> PRO MONO-PHASÉE**

| Type   | Côte A | Poids | E/S      | Débit eau*             | Unions   | Puissance Absorbée P1 | Puissance Restituée P2 | Ampérage | Réf.        |
|--------|--------|-------|----------|------------------------|----------|-----------------------|------------------------|----------|-------------|
| 1/2 CV | 183 mm | 14 kg | 2" /1,5" | 7,5 m <sup>3</sup> /h  | 2"/50 mm | 870 W                 | 550 W                  | 3,6 A    | SP2606XY81  |
| 3/4 CV | 183 mm | 14 kg | 2" /1,5" | 11 m <sup>3</sup> /h   | 2"/50 mm | 870 W                 | 550 W                  | 3,6 A    | SP2608XY111 |
| 1 CV   | 213 mm | 15 kg | 2" /1,5" | 13,5 m <sup>3</sup> /h | 2"/50 mm | 975 W                 | 720 W                  | 4,3 A    | SP2611XY161 |
| 1,5 CV | 213 mm | 15 kg | 2"       | 18 m <sup>3</sup> /h   | 2"/63 mm | 1100 W                | 790 W                  | 5 A      | SP2616XY221 |
| 2 CV   | 232 mm | 16 kg | 2"       | 22 m <sup>3</sup> /h   | 2"/63 mm | 1500 W                | 1115 W                 | 7,25 A   | SP2622XY251 |

**SUPER PUMP<sup>®</sup> PRO TRI-PHASÉE**

|        |        |       |          |                        |          |         |         |           |             |       |
|--------|--------|-------|----------|------------------------|----------|---------|---------|-----------|-------------|-------|
| 1 CV   | 213 mm | 14 kg | 2" /1,5" | 13,5 m <sup>3</sup> /h | 2"/50 mm | 900 W   | 750 W   | 2,8/1,6 A | SP2611XY163 | IE3 ✓ |
| 1,5 CV | 213 mm | 14 kg | 2"       | 18 m <sup>3</sup> /h   | 2"/63 mm | 900 W   | 750 W   | 2,8/1,6 A | SP2616XY223 | IE3 ✓ |
| 2 CV   | 232 mm | 16 kg | 2"       | 22 m <sup>3</sup> /h   | 2"/63 mm | 1 330 W | 1 100 W | 4/2,3 A   | SP2622XY253 | IE3 ✓ |

\* à 8 m de colonne d'eau