

OPTIMA



Description




Pompe submersible en acier inox AISI 304 avec garniture mécanique à bain d'huile et chambre à huile sur dimensionnée. Ces caractéristiques rendent la pompe fiable, durable et résistante à la corrosion.

La pompe électrique OPTIMA présente une grande polyvalence d'installation (fixe ou mobile) grâce à la possibilité de choisir entre le flotteur magnétique vertical (d'encombrement réduit) ou l'interrupteur à flotteur.

Avec ces solutions, il est possible de choisir la meilleure option également en fonction des espaces disponibles pour insérer la pompe.

Utilisation

- Vidange de puisards, caves, garages ou sous-sols, bassins ou réservoirs
- Utilisation pour irrigation de jardins et potagers et pour alimenter les fontaines de jardin

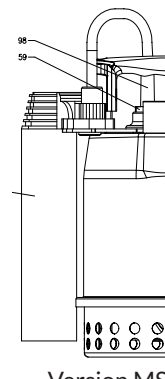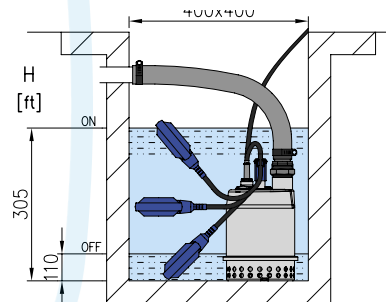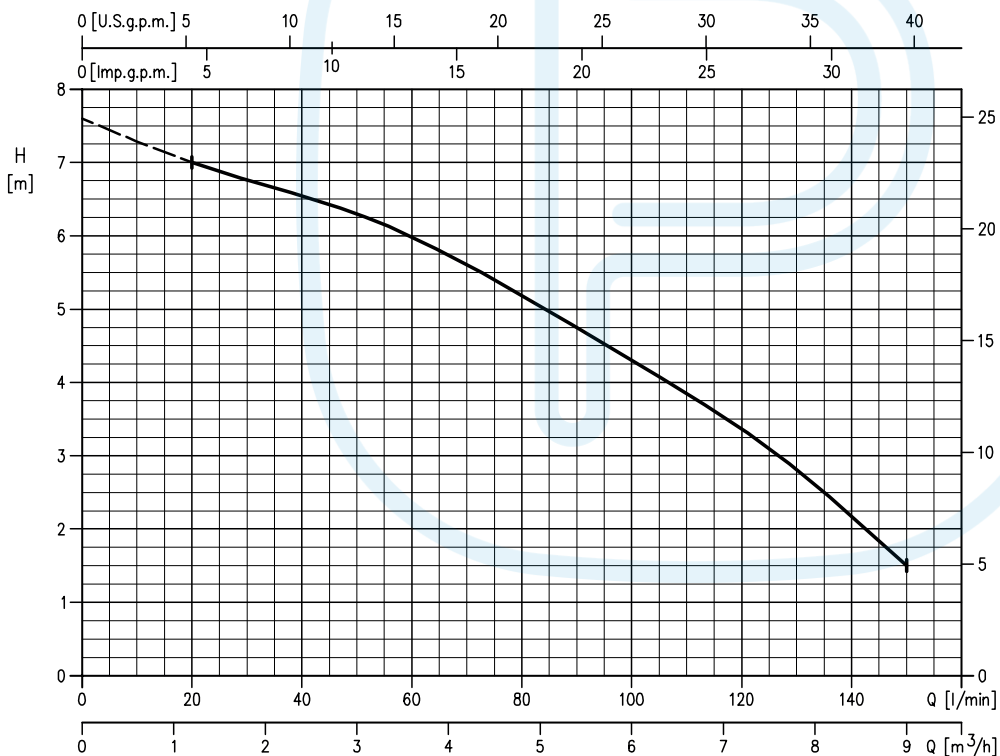

Version MS

Caractéristiques techniques

Débit	De 1,2 à 9 m ³ /h
Hauteur manométrique	De 1,5 à 7,6 m
Température max du liquide	+50°C
Passage max solides	10 mm
Tension	Monophasé 1~230 V ±10 %
Immersion maximale	5 m avec 10 m de câble 2 m avec 5 m de câble

Corps pompe	Acier inox AISI 304 (EN 1.4301)
Roue	PPE + PS renforcé de fibres de verre
Arbre	Acier inox AISI 303 (EN 1.4305) (partie en contact avec le liquide)
Puissance nominale (kW)	0,25
Condensateur	Intégré

Désignation	Références	Version	Câble (m)	P1	Intensité (A)	DNA
OPTIMA MA	● 1751100000	Avec flotteur	5	0,25	1,9	1"1/4
OPTIMA MS	● 1752100000	Flotteur vertical magnétique	5	0,25	1,9	1"1/4
OPTIMA M	● 1751000000	Sans flotteur	5	0,25	1,9	1"1/4