


SÉRIE JX

Délégation
SAVBon rapport
QUALITÉ / PRIX

Description

Pompe autoamorçante entièrement en acier inoxydable avec turbines en inox ou en plastique, adapté aux usages domestiques et agricoles. Grâce à leur poids léger et facilité de mouvement elles sont particulièrement recommandées dans l'irrigation domestique et agricole.

Limites d'utilisation

- Eau propre avec température max 45° C
- Profondeur d'aspiration max: 7 m
- Max pression d'exercice : 6 bar

Matériaux de construction :

- Corps pompe: Acier inox Aisi 304
- Turbines et diffuseurs : acier inox Aisi 304 (polypropylène renforce avec fibre de verre dans les versions RC)
- Arbre en acier inox Aisi 303
- Soutien et carcasse du moteur : aluminium
- Garniture mécanique : Car/CCCR/NBR

Moteur électrique :

- 2 pôles, type fermé à refroidissement externe, classe d'isolation F, degré de protection IP44.
- Tensions standard: M = 230 / 240-50 Hz; T = 230 / 400-50 Hz.
- Les moteurs monophasés sont équipés de protection micro-thermique pour éviter des dommages au moteur. La protection des moteurs en triphasés doit être arrangée par l'utilisateur.
- Tensions et fréquences différentes sont disponibles sur demande


STAC

SRL






SÉRIE JET-FONTE

Voir page 84

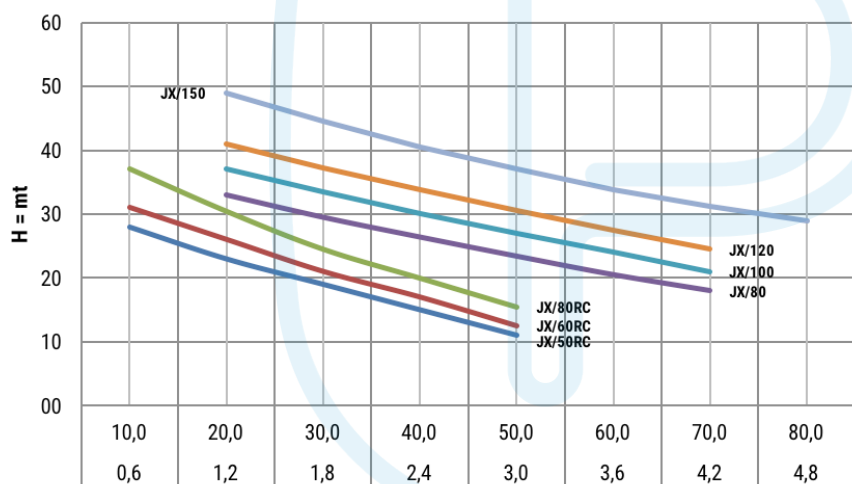

Q = lt/min

Q = m³/h

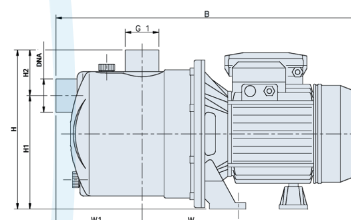

Type	A (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	N (mm)	N1 (mm)	W1 (mm)	W (mm)	DNA	DNM	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Kg
JX/50RC	170	355	175	128	47	100	130	90	107	1"	1"	372	220	182	5,1
JX/60RC	170	355	175	128	47	100	130	90	107	1"	1"	372	220	182	5,5
JX/80RC	170	355	175	128	47	100	130	90	107	1"	1"	372	220	182	6,1
JX/80	208	419	210	156	54	120	160	100,5	143,5	1"1/4	1"	462	265	222	10,9
JX/100	208	419	210	156	54	120	160	100,5	143,5	1"1/4	1"	462	265	222	12,3
JX/120	208	419	210	156	54	120	160	100,5	143,5	1"1/4	1"	462	265	222	12,4
JX/150	208	470	210	156	54	140	180	100,5	145,5	1"1/4	1"	462/497	265/275	222/227	17

Référence	Puissance		Condensateur	Ampère Absorbe			Q = Débit										
							M3/H	0	0,3	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,5
	HP	KW	MF/450V	230V-M	230V-T	400V-T	L/min	0	5	20	30	40	45	50	60	70	75
JX/50RC	0,5	0,37	10	2,1	1,5	0,8	H=MT	28	28	23	20	15	11,5				
JX/60RC	0,6	0,45	10	2,4	1,9	1,1		31	31	26	22	17	13,5				
JX/80RC	0,8	0,55	12,5	3	2,2	1,3		37	37	29	25	20	16				
JX/80	0,8	0,55	16	4,7	3,3	1,9		41	40	33	29	26,5	24	23,5	20,5	18	
JX/100	1	0,75	20	6,4	3,6	2,1		45	44	37	33,5	30	28	27	24	21	
JX/120	1,2	0,9	20	6,7	3,6	2,1		50	48,5	41	37	34	32	30	27	24,5	
JX/150	1,5	1,1	31,5	7,6	5,8	3,3		59	57,5	49	44,5	40,5	39	37	34	31	29,5

● Produits maintenus en stock Prix catalogue et tarif net sur le site pianelli.fr (nécessite un compte client valide)