SB /SBA

GRUNDFOS

Pompes de puits 6"

Les pompes immergées GRUNDFOS SB sont adaptées au pompage d'eau claire provenant de puits, de bâches, ou de réserves.

Délégation SAV

Qualité SUPÉRIEURE

Version SB : pompe manuelle
Version SBA : pompe automatique

Construction

- Enveloppe extérieure, roue et chambre en matériau composite
- Crépine d'aspiration et arbre moteur en acier inoxydable.
- Câble 15 m avec prise et crochet de suspension.
- Clapet anti-retour et sortie refoulement adaptable pour tuyau 1" ou 3/4".
- Diamètre max de passage de la crépine pompe est de 1 mm.

Les avantages produits

- Faciles et rapides à installer : pré-câblées, avec poignée de manutention et de suspension.
- Résistantes : construites en matériaux composite et ou acier inoxydable.
- Version SBA : Démarrage / arrêt automatique.
- Protections manque d'eau et surcharge, surchauffe moteur intégrées.

Modèles :

- A : avec interrupteur à flotteur
- M : sans interrupteur à flotteur
- W : Avec aspiration latérale, tuyau flexible de 1m et crépine (1mm) d'aspiration flottante pour réservoir eau de pluie.

Courbes de performance

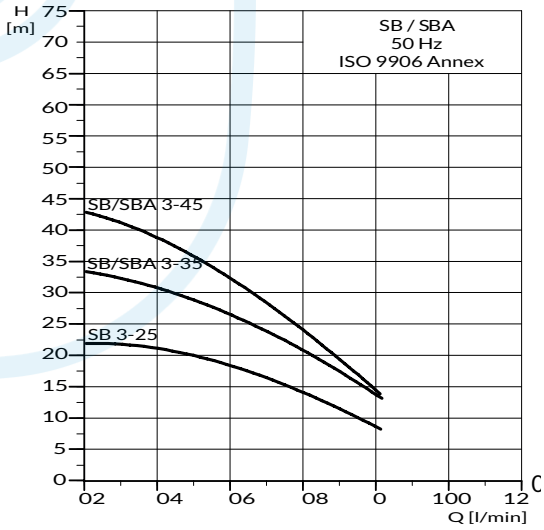

Désignation	Référence	Raccords Sortie Réf.*	P2 (W)	In (A)
SB 3-45 M	97686704	1" ou 3/4"	950	4,8
SB 3-45 A	● 97686705	1" ou 3/4"	950	4,8
SB 3-45 AW	97686707	1" ou 3/4"	950	4,8
SBA 3-45 M	97896289	1'' ou 3/4''	950	4,8
SBA 3-45 A	● 92713101	1'' ou 3/4''	950	4,8
SBA 3-45 AW	92713101	1'' ou 3/4''	950	3,8

Autres modèles avec crépine d'aspiration flottante disponibles, nous consulter.

Version SB, installation verticale ou légèrement inclinée.

Raccordement au choix sur les versions SB

Installation

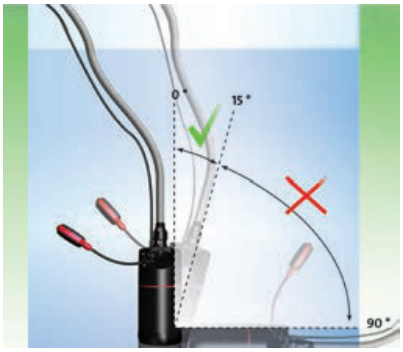

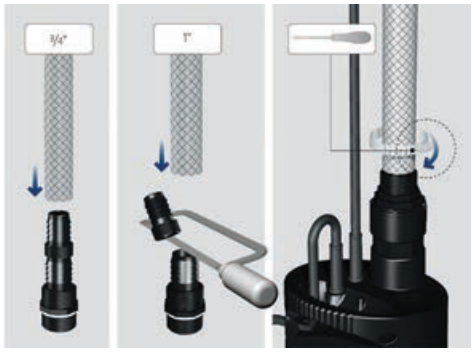

Produit idéal !

La pompe SBA permet une installation rapide Plug and play.

Gain de place : pas de ballon surpresseur à installer.

● Produits maintenus en stock **Prix catalogue et tarif net sur le site pianelli.fr** (nécessite un compte client valide)