



MAXIVAREM LS - ce



Systèmes de surpression d'eau
Water booster systems


Modèle/Model: US300461CS000000

Caractéristiques Technique - Technical Features

Volume Volume		300 L
Raccord hydraulique Connector		1" 1/2 GAS (ISO 228/1)
Températures de fonctionnement Working temperature	TS	-10 +99 °C
Pression maximale Max pressure	PS	10 bar
Pression d'épreuve Test pressure	PT	15 bar
Pression de précharge Precharged pressure		2 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluide Fluid		Air+eau Air+water
Forme: Module:		B1 + D
Catégorie DESP: PED Category:		III




Emballage - packaging

	A	B	H	
dimensions (mm) dimensions (mm)	1405	655	635	
volume (m³) volume (m³)		0,58		
poids (kg) weight (kg)		53,0		
q.té par carton q.ty for box		1		
qté par palette Q,y for std. pallet		6		



Pièces de rechange - Spare parts

	code item	matière material	potabilité potable	traitement treatment	image image
Vessie Membrane	MB300F2P000000 00	VESSIE POUR EAU POTABLE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Contrebride Coverflange	SPCFL230ZN4V00 00	ACIEUR AU CARBONE / CARBON STEEL	X	GALVANISATION / GALVANIZED	
Bride supérieure Top flange	SPATT153ZN0H00 00	ACIEUR AU CARBONE / CARBON STEEL	X	GALVANISATION / GALVANIZED	
écrou 1/2" + joint 1/2" nut gasket	SPTAP120ZN0000 00	ACIEUR AU CARBONE / CARBON STEEL	X	GALVANISATION / GALVANIZED	
Soupape de précharge Precharge valve	ACVAL200PR000 000	LAITON / BRASS			

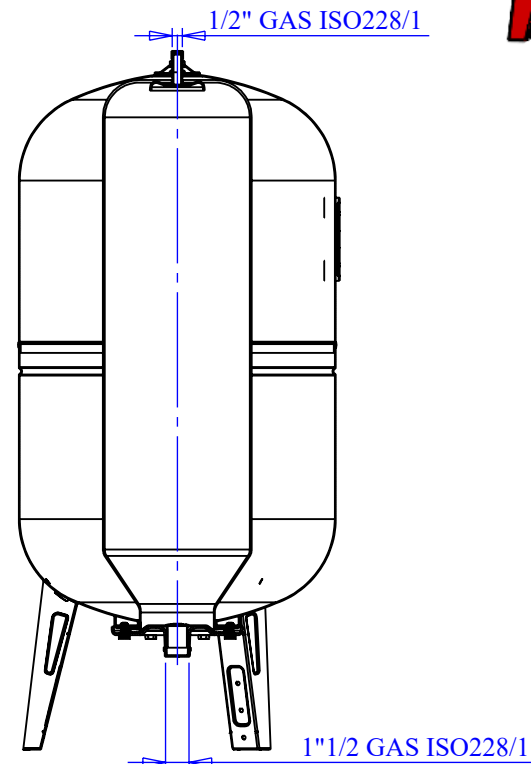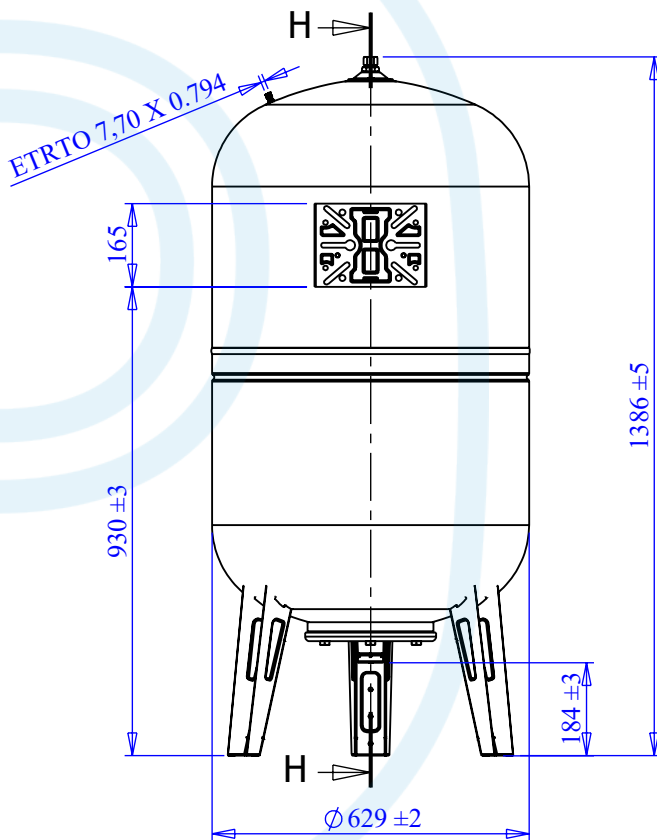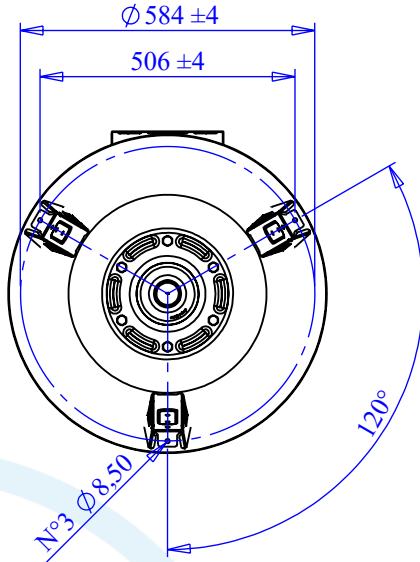

SEZIONE H-H



Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1	LIPRO 045	TIPO PARTE	COLORE ROSSO / RED
SMUSSI NON QUOTATI 0,2X45°	RUGOSITA' SCALA 1:15	QUANTITA' PER GRUPPO FOGLIO 1 / 1	FORMATO FOGLIO A3
DESCRIZIONE MAXIVAREM LS CE L. 300 - 1"1/2 - 10 BAR		Disegnato	F.Mazzucato
COMMESSA -		Approvato	F.MAZZUCATO
CODICE US300461CS000000		REVISIONE 02	

Il presente disegno è di proprietà di VAREM e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.