

Quantité	Description
1	GT-U-100 PN10 G1 V (coated flange)  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 96573267 Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-U-100 PN10 G1 V (coated flange) est conçu pour une pression de service maximale de 10 bar et une température de liquide maximale de 70 °C. Le réservoir est en acier et possède une vessie interchangeable en caoutchouc butyle non toxique. Il est pré-gonflé à l'azote. Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique. Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore. La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite. Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie. Liquide: Plage température liquide: 0 .. 70 °C Technique: Certifications: CE,EAC Type de membrane: Vessie Volume du réservoir: 100 l Matériaux: Réservoir: Carbon steel Diaphragm: BUTYL BUTYL Installation: Pression maximale de service: 10 bar Type raccordement: G



Nom Société: ETS PIANELLI FRERES

Créé par:

Téléphone: 04.94.75.96.10

E-mail: contact@pianelli.fr


Date: 30/12/2022

Quantité	Description
1	Taille du raccordement: 1 inch Tank orientation: Vertical Autres: Poids net: 16 kg Poids brut: 17.6 kg Type d'application: Standard Pays d'origine: PL Code douanier: 73101000

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	GT-U-100 PN10 G1 V (coated flange)
Code article:	96573267
Numéro EAN::	5700830553138
Prix:	EUR 545
Technique:	
Certifications:	CE,EAC
Type de membrane:	Vessie
Volume du réservoir:	100 l
Matériaux:	
Réservoir:	Carbon steel
Diaphragm:	BUTYL
Installation:	
Pression maximale de service:	10 bar
Pression prégonflage:	1.9 bar
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	1 inch
Tank orientation:	Vertical
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 70 °C
Autres:	
Poids net:	16 kg
Poids brut:	17.6 kg
Type d'application:	Standard
Pays d'origine:	PL
Code douanier:	73101000



96573267 GT-U-100 PN10 G1 V (coated flange)

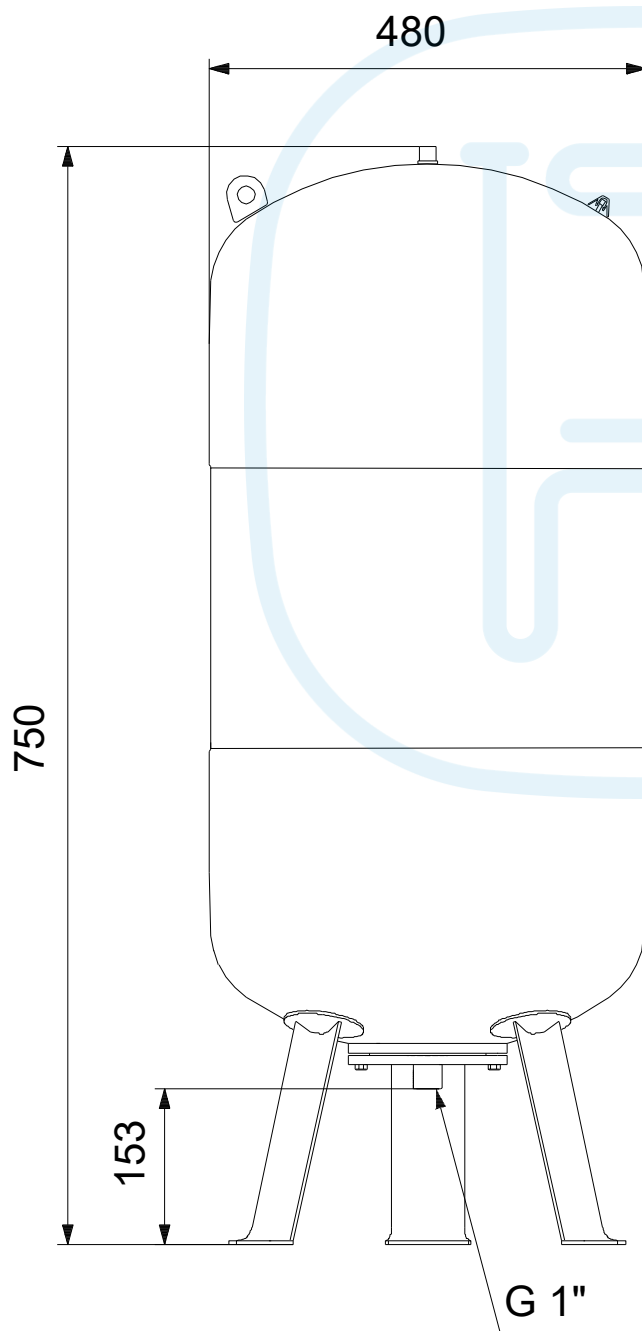

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.