



# STATION DE RELEVAGE PIANELLI

## Diamètre 600, 800 et 1200

FABRIQUÉ  
EN FRANCEExclusivité  
PIANELLIBon rapport  
QUALITÉ / PRIXQualité  
SUPÉRIEUREProtection  
INTERNETProduit  
BEST-SELLER

### Description

Les Stations de Relevage Pianelli sont utilisées lorsque les eaux usées d'un bâtiment doivent être évacuées vers des réseaux d'égout situés à un niveau supérieur au bassin de collecte ou en l'absence d'écoulement gravitaire. Particulièrement résistante et facile à installer, maintenir et faire évoluer, leur assemblage est réalisé dans nos ateliers pour une flexibilité et une personnalisation totale. Selon la nature des effluents, des hauteurs manométriques à relever et du budget, différents modèles de pompes sont à votre disposition (roue vortex, canal, dilacératrice).



Pour la régulation, la protection et les alarmes, nous vous proposons également plusieurs options (disjoncteur moteur, coffret électromécanique ou électronique).

**Prêt à poser, enterré ou hors-sol, conforme EN 12050**

| MATÉRIAUX            |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Cuve                 | Polyéthylène (épaisseur 1cm) |
| Tuyauterie et clapet | PVC                          |
| Joints               | Caoutchouc                   |
| Pieds d'assise       | Fonte                        |
| Barres de guidage    | Inox 304                     |

| AVANTAGES                                        |                                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cuve en polyéthylène recyclable à percer         | Installation facile et rapide                                    | Couvercle très résistant (200kg)              |
| Large ouverture sur charnière                    | Pieds d'assises et supports de barre de guidage interchangeables | Station à enterrer ou à poser au sol          |
| Cuve re-coupable (support de couvercle amovible) | Résistance aux UV et agents corrosifs                            | Poste pré-équipé de sa robinetterie, à percer |
| Réhausse de 50cm disponible                      | Station évolutive 1 à 2 pompes (version EVO)                     | Pompe(s) et coffret au choix                  |

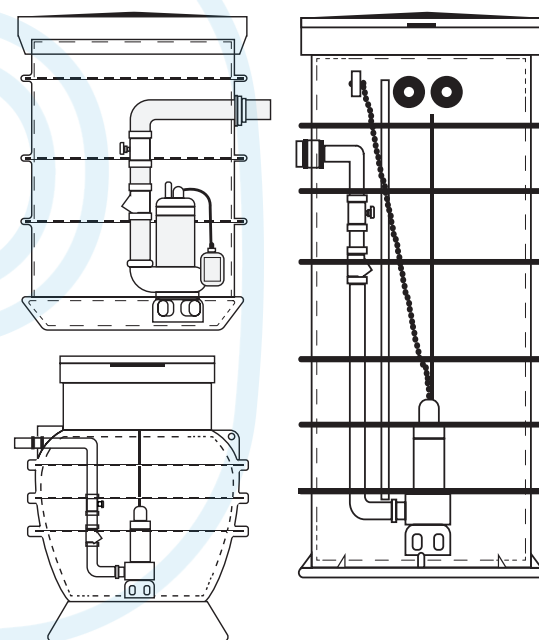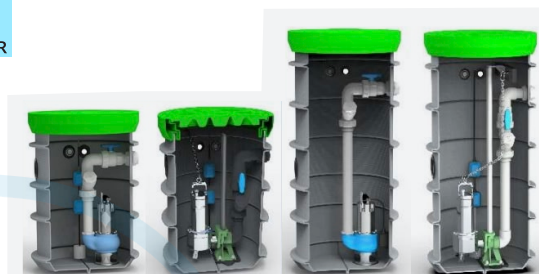

| VERSIONS DISPONIBLES |                    |      |              |            |                                                      | FEA MAX (cm) |
|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Référence            | Nombre de pompe(s) | DN   | Hauteur (mm) | Volume (L) | Type                                                 |              |
| ● SRP-1PD6H10RU      | 1                  | 600  | 1000         | 280        | Tuyauterie PVC avec raccord-union                    | 40           |
| ● SRP-1PD6H15RU      | 1                  | 600  | 1500         | 420        | Tuyauterie PVC avec raccord-union                    | 90           |
| ● SRP-1PD6H10PA      | 1                  | 600  | 1000         | 280        | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 40           |
| ● SRP-1PD6H10PA      | 1                  | 600  | 1500         | 420        | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 90           |
| ● SRP-1PD6H10EVO     | 1                  | 600  | 1000         | 280        | Tuyauterie PVC avec raccord-union + attente 2e pompe | 40           |
| ● SRP-1PD6H10EVO     | 1                  | 600  | 1500         | 420        | Tuyauterie PVC avec raccord-union + attente 2e pompe | 90           |
| ● SRP-2PD8H15RU      | 2                  | 800  | 1500         | 500        | Tuyauterie PVC avec raccord-union                    | 90           |
| ● SRP-2PD8H20RU      | 2                  | 800  | 2000         | 800        | Tuyauterie PVC avec raccord-union                    | 140          |
| ● SRP-2PD8H15PA      | 2                  | 800  | 1500         | 500        | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 90           |
| ● SRP-2PD8H20PA      | 2                  | 800  | 2000         | 800        | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 140          |
| ● SRP-2PD12H15PA     | 2                  | 1200 | 1500         | 900        | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 90           |
| ● SRP-2PD12H20PA     | 2                  | 1200 | 2000         | 1800       | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 140          |
| ● SRP-2PD12H25PA     | 2                  | 1200 | 2500         | 2500       | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 190          |
| ● SRP-2PD12H30PA     | 2                  | 1200 | 3000         | 2900       | Kit pied d'assise + barres de guidage                | 240          |

Réhausse : 50 cm en option

● Produits maintenus en stock **Prix catalogue et tarif net sur le site [pianelli.fr](http://pianelli.fr) (nécessite un compte client valide)**

Intérieur

Ø 595

1000

400

125

300

Extérieur

Ø 705

Rubber DN50 +PP cap DN50 for AIR ventilation  
- Rubber DN50 for el. cabel

10°10°

Ø712

A

A

Ø 712

Ø 610



Vanne à boisseau sphérique PVC-U DN50  
Clapet anti-retour PVC-U DN50

Ø 610

IN

730

600

Ø 100

125

Extérieur

Ø63

670

Ø 610

Section A-A

Pompe DG

|       |  |  |                                                                                       |         |                         |                                           |            |
|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------|------------|
|       |  |  | Tolérance<br>Po standard<br>ISO 8015                                                  |         | Échelle: 1:10<br>Poids: |                                           | Standard   |
|       |  |  |                                                                                       |         | Matériaux: LLD-PE       |                                           | Unité: cm  |
| Rev.B |  |  | Conception                                                                            | 10/2019 | Utilisateur<br>alesz    | Station de relevage DN600X1000            |            |
|       |  |  | Dessiné                                                                               | 10/2019 | alesz                   | Deux pompes Pentair DG<br>Couvercle DN600 |            |
|       |  |  |  |         |                         |                                           | 1-600/1000 |
|       |  |  |                                                                                       |         |                         |                                           |            |