




Chemise de refroidissement

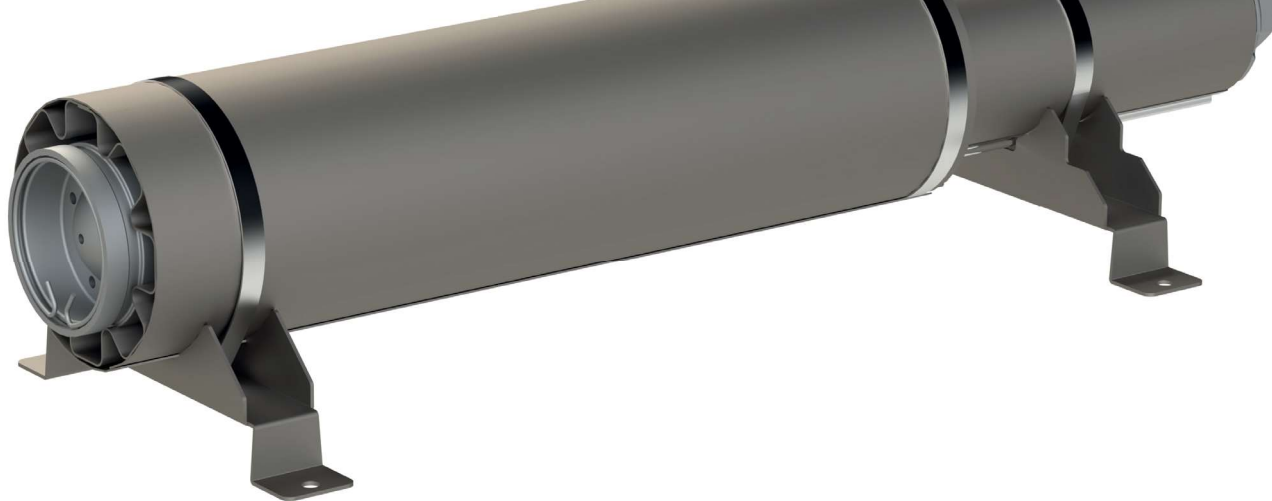

CHEMISES DE REFROIDISSEMENT

Les chemises de refroidissement pour pompes immergées garantissent une amélioration du fonctionnement du moteur immergé, en permettant la dispersion de chaleur grâce au passage de l'eau à l'intérieur.

Leur utilisation est conseillée quand la vitesse du fluide n'est pas en mesure de refroidir le moteur, comme dans le cas d'un diamètre du puits beaucoup plus grand que le diamètre de la pompe ou en cas d'installation dans une cuve.

Pour la version horizontale, la chemise de refroidissement est munie de supports.

APPLICATIONS

- » Lacs
- » Puits de grandes dimensions par rapport au diamètre de l'électropompe
- » Puits où l'électropompe est installée sous le filtre du puits
- » Réservoirs

CONSTRUCTION

- » Tube de refroidissement : acier inoxydable AISI 304
- » Supports : acier inoxydable AISI 304
- » Bague d'étanchéité : caoutchouc
- » Vis en acier inox AISI 304



CAMICIE DI RAFFREDDAMENTO ORIZZONTALI




HORIZONTAL COOLING SLEEVE



CHEMISE DE REFROIDISSEMENT HORIZONTALE



CAMISA DE REFRIGERACIÓN HORIZONTAL

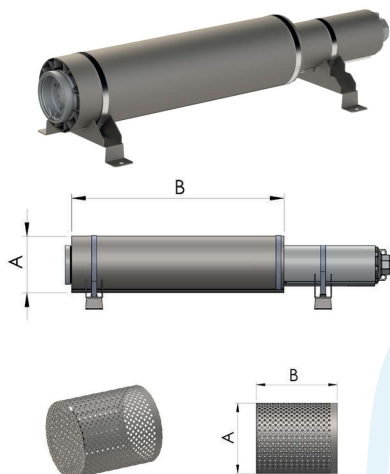

Tipo Type Type Tipo	Sezione motore Motor section Section moteur Sección motor	Potenza massima motore Motor max power Puissance maximale du moteur Potencia máxima del motor	Ø max Max Ø Ø max A (mm)	Lunghezza Length Longueur Longitud B (mm)	Peso Weight Poids Peso (Kg)
4X0500H	4"	Max 4hp	251	500	3,3
4X1000H	4"	Max 10hp	251	1000	4,9
6X1000-H/4	4"	Max 10hp	351	1000	8,2
6X1000H	6"	Max 20hp	351	1000	7,2
6X1500H	6"	Max 60hp	351	1500	9,2
Filtro 4X	4"	0,5hp - 10hp	133,5	150	0,5
Filtro 6X	6"	5,5hp - 60hp	190	200	1



CAMICIE DI RAFFREDDAMENTO VERTICALI




VERTICAL COOLING SLEEVE



CHEMISE DE REFROIDISSEMENT VERTICALE



CAMISA DE REFRIGERACIÓN VERTICAL

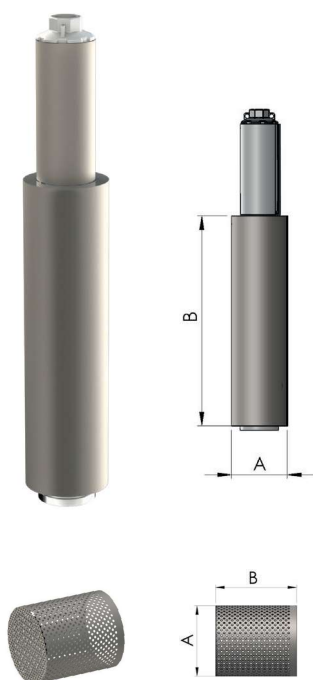

Tipo Type Type Tipo	Sezione motore Motor section Section moteur Sección motor	Potenza massima motore Motor max power Puissance maximale du moteur Potencia máxima del motor	Ø max Max Ø Ø max A (mm)	Lunghezza Length Longueur Longitud B (mm)	Peso Weight Poids Peso (Kg)
4X0500V	4"	Max 4hp	133,5	500	2,3
4X1000V	4"	Max 10hp	133,5	1000	3,9
6X1000-V/4	4"	Max 10hp	190	1000	6,7
6X1000V	6"	Max 20hp	190	1000	5,7
6X1500V	6"	Max 60hp	190	1500	8,1
Filtro 4X	4"	0,5hp - 10hp	133,5	150	0,5
Filtro 6X	6"	5,5hp - 60hp	190	200	1