

Pompes immergées monoblocs de 5"



Description :

Pompes électriques immergées multicellulaires verticales, monoblocs, conçues pour les forages de 5".

Caractéristiques techniques :


Caractéristique	Valeur
Hauteur manométrique maximale	73 m
Débit maximal	5,4 m³/h
Température maximale du liquide	35 °C
Raccord de refoulement	1" 1/4
Profondeur maximale d'immersion	20 m
Classe d'isolation	F
Nombre de pôles	2
Indice de protection	IP68
Tension d'alimentation	220-230 V ou 3 x 400 V
Interrupteur à flotteur	Inclus

Application :

- Installations d'alimentation en eau à usage domestique et industriel.
- Installations de surpression.
- Alimentation en eau à partir de citernes d'eau de pluie, de réservoirs, de forages de 5", de puits traditionnels, de bassins et de cours d'eau.
- Systèmes d'arrosage par aspersion.

Matériaux :

Composant	Matériau
Chemise extérieure	Acier inoxydable AISI 304
Roues (turbines)	Technopolymère
Arbre de pompe	Acier inoxydable AISI 304
Corps de refoulement	Acier inoxydable AISI 304
Clapet anti-retour	Acier inoxydable AISI 304

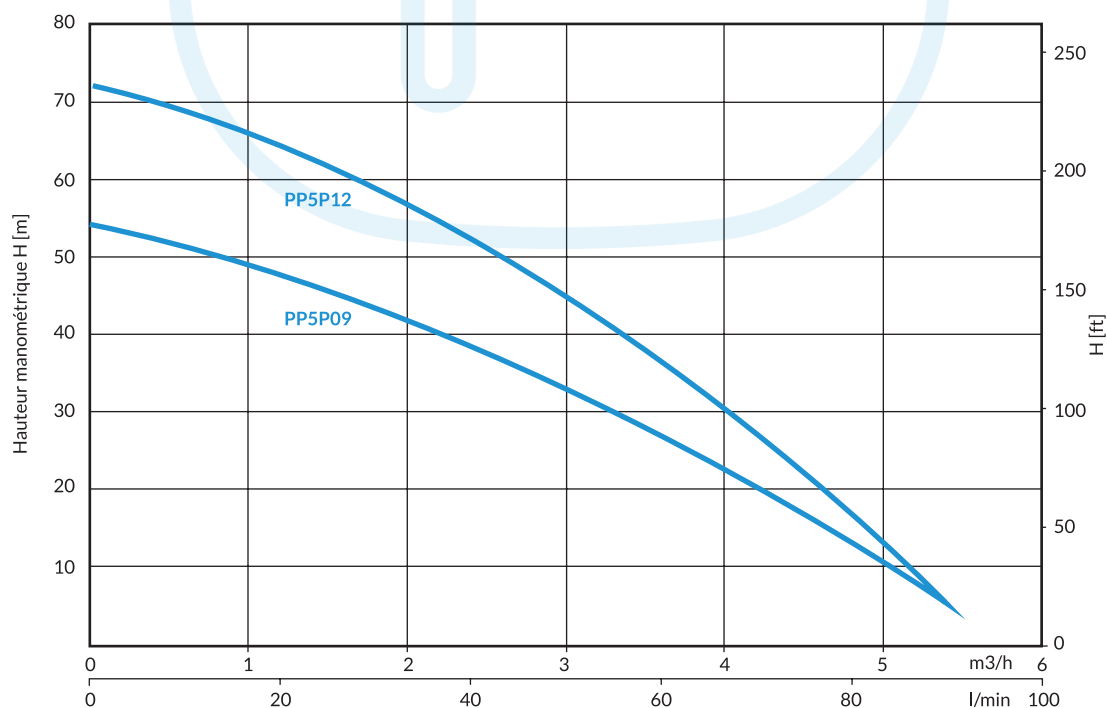

Réf.	Moteur		Q									
	Kp	HP	l/min 0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
			m³/h 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4
PP5P09	0,9	1,2	55	51	47	43	39	34	27	21	14	5
PP5P12	1,2	1,6	73	68	64	58	52	45	37	28	17	5