PIANELLI.FR

PIANELLI PRV



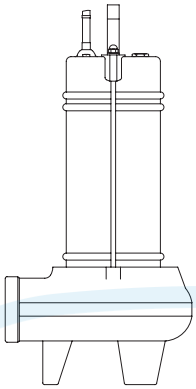

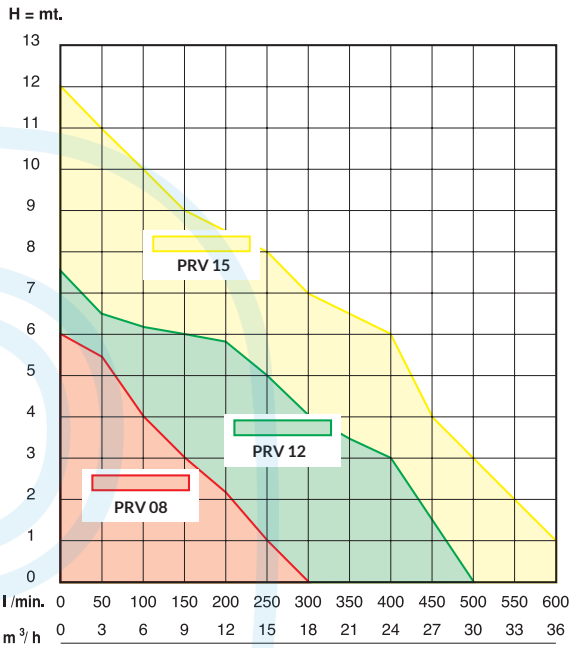

Particulièrement indiquée pour enlever des eaux sales (Fosses septiques, eaux de vidanges, etc.), et aussi chargées des corps en suspension grâce à une turbine ouverte.

Construction

Corp de pompe en fonte. Chemise, couvercle, poignée, turbine et tirants en acier inox.

Caractéristiques standard :

Moteur à bain d'huile réfrigérant et diélectrique, selon les normes.
Protection thermique incorporée pour les versions monophasées.
Classe d'isolation F.
Arbre moteur en acier AISI 316
Tenue mécanique en Graphite-Allumina (côté moteur), sur demande en Silicium-Allumina.
Côté pompe : tenue de protection contre le sable.

Désignation		Référence	P1 (kW)	In (A)	Performances Q (l/min)	Performances H(m)	Raccords	Flotteur
Monophasé 1 x 230V								
VOX 08 MG	●	PRV08	0,6	3,5	250 ÷ 20	1 ÷ 6	2”	Avec
VOX 08 M	●	PRV08SF	0,6	3,5	250 ÷ 20	1 ÷ 6	2”	Sans
VOX 12 MG	●	PRV12	0,9	5,5	340 ÷ 50	1 ÷ 10	2”	Avec
VOX 12 M	●	PRV12SF	0,9	5,5	340 ÷ 50	1 ÷ 10	2”	Sans
VOX 15 MG	●	PRV15	1,1	7,5	600 ÷ 100	1 ÷ 10	2”	Avec
VOX 15 M	●	PRV15SF	1,1	7,5	600 ÷ 100	1 ÷ 10	2”	Sans
Triphasé 3 x 400V								
VOX 0,8 T	●	PRV08T	0,6	1,1	250 ÷ 20	1 ÷ 6	2”	Sans
VOX 12 T	●	PRV12T	0,9	1,8	340 ÷ 50	1 ÷ 10	2”	Sans
VOX 15 T	●	PRV15T	1,1	3	600 ÷ 100	1 ÷ 10	2”	Sans

● Produits maintenus en stock **Prix catalogue et tarif net sur le site pianelli.fr** (nécessite un compte client valide)