


COFFRET CKMF

SURPRESSION, ARROSAGE, CIRCULATION DE FLUIDE

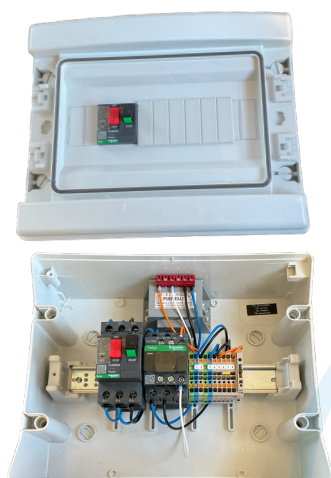

Description

Coffret modulaire avec disjoncteur moteur et contacteur industriel.
 Commande TBT 24V - sans module électronique.
 Commande extérieure : contact sec
 Protection manque d'eau par contact sec
 Le coffret électro-mécanique le plus simple et le plus fiable.

Option(s)

- Pilotage d'une électrovanne par contact sec
- Manque d'eau par électrodes
- Commande extérieure asservie par une horloge

Réf	Nombre de pompe	Intensité max	Tension d'alimentation
● COFCKMFM10A	1	10 A	1x230V
● COFCKMFM18A	1	18 A	1x230V
● COFCKMFT10A	1	10 A	3X400V
● COFCKMFT18A	1	18 A	3X400V